

# 注文書

令和 8 年度

工事名 第 63 号

飯野坂中央大通り線ほか 1 路線舗装補修工事

施工場所 名取市 名取が丘 地内外

## 【工事概要】

施工延長 L=340m

《車道》

路面切削工(t=5cm) A=2,680m<sup>2</sup>

表層（再生密粒度 As20F t=5cm） A=2,680m<sup>2</sup>

舗装版破碎工（t=6cm） A=150m<sup>2</sup>

舗装版破碎工（t=10cm） A=118m<sup>2</sup>

上層路盤工（再生 As 安定処理 t=6cm） A=150m<sup>2</sup>

上層路盤工（再生 As 安定処理 t=10cm） A=118m<sup>2</sup>

区画線工一式

《歩道》

舗装版破碎工（t=3cm） A=1,040m<sup>2</sup>

表層（再生細粒度 As13F t=3cm） A=1,040m<sup>2</sup>

## 【完成工期】

令和 8 年 12 月 25 日

## 【添付書類】

- 1 位置図
- 2 特記仕様書
- 3 参考金抜設計書
- 4 参考数量計算書
- 5 図面

飯野坂中央大通り線ほか1路線舗装補修工事  
位置図



— 特 記 仕 様 書 —

令和8年5月1日以降公告案件から適用

施工条件明示書

|                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                     |         |                          |     |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----|---------|-----|
| 工事番号                                                                                         | 第 63 号 | 工事名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 飯野坂中央大通り線ほか1路線舗装補修工事                                        |                                                                                                     | 事務所名    | 名取市                      |     |         |     |
| 項 目                                                                                          |        | 条 件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 内 容                                                         |                                                                                                     | 施 工 方 法 |                          | 備 考 |         |     |
| 1 共通仕様書の適用                                                                                   |        | 本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。<br>仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                     |         |                          |     |         |     |
| 2 主任技術者及び監理技術者(以下、配置技術者という。)の配置                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                     |         |                          |     |         |     |
| (1) 現場施工に着手する日の指定<br>(配置技術者の配置要件の特例)<br>※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」 |        | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 契約工期初日以降、90日以内に着手<br>(手持ち工事が完了した場合や、制約条件がない場合等は、期日以前の着手も可能) |                                                                                                     |         |                          |     |         |     |
| (2) 請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事)                                                                 |        | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 契約工期初日以降、○〇日以内に着手<br>土木工事共通特記仕様書第1編1－1－4によること。              |                                                                                                     |         |                          |     |         |     |
| (3) 上記以外                                                                                     |        | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約工期初日以降、30日以内に現場施工に着手        |                                                                                                     |         |                          |     |         |     |
|                                                                                              |        | 上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼働であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。<br>出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                     |         |                          |     |         |     |
| 3 専任特例の適用を受ける技術者の配置                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                     |         |                          |     |         |     |
|                                                                                              |        | ○ 対象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ● 対象外                                                       | 建設業法第26条第3項ただし書の規程の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置。<br>特例監理技術者を対象とする場合は下記によるものとする                           |         |                          |     |         |     |
|                                                                                              |        | 1 特例監理技術者を配置する場合は以下の(ア)～(サ)の要件を全て満たさなければならない。<br>(ア)本工事の現場施工に着手する日までに、建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。<br>(イ)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補(令和3年4月1日施行予定)又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有するものであること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。<br>(ウ)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。<br>(エ)同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。<br>(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。))については、これら複数の工事を一の工事とみなす。)<br>(オ)特例監理技術者が兼務できる工事は、本工事を所管する土木事務所(地域事務所)管内及び隣接土木事務所(地域事務所)管内の宮城県内で施行される工事でなければならない。<br>(カ)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。<br>(キ)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。<br>(ク)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。<br>(ケ)専任補助者を配置しない工事であること。<br>(コ)維持管理業務同士は兼務できない。<br>※24時間体制で応急処理工や緊急巡回等が必要な業務等<br>(サ)配置技術者の追加専任を必要としないもの。<br>2 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する場合、配置技術者届出書及び特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項を提出すること。<br>3 本工事において、特例監理技術者及び監理術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORIINS)への登録を行うこと。 |                                                             |                                                                                                     |         |                          |     |         |     |
| 4 積算基準及び設計単価の適用期日                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                     |         |                          |     |         |     |
| (1) 積算基準及び設計単価の適用について                                                                        |        | ● ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○ ない                                                        | 積算基準及び設計単価は公告日の前月(7月)の基準及び単価としている。                                                                  |         |                          |     |         |     |
| (2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更                                                                     |        | ● ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○ ない                                                        | 本工事は、当初工事請負契約締結後において、契約日の翌々月同日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。<br>なお、設計変更の対象は、資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。 |         |                          |     |         |     |
| 5 工程関係                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                     |         |                          |     |         |     |
| (1) 関連工事による施工時期の調整                                                                           |        | ● ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○ ない                                                        | 名取が丘地内側溝修繕工事と近接有1No.10付近 ※施工業者未定                                                                    |         |                          |     |         |     |
| (2) 施工時期による制限                                                                                |        | ○ ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ● ない                                                        |                                                                                                     |         |                          |     |         |     |
| (3) 関係機関等との協議の未成立                                                                            |        | ● ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○ ない                                                        | 道路使用許可                                                                                              |         | 左記協議結果を踏まえ、岩沼警察署と協議すること。 |     |         |     |
|                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | 県道協議                                                                                                |         |                          |     |         |     |
| (4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加                                                                      |        | ○ ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ● ない                                                        |                                                                                                     |         |                          |     |         |     |
| 6 公害対策関係                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                     |         |                          |     |         |     |
| (1) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限                                                                       |        | ○ ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ● ない                                                        | 各関係法令、条例による                                                                                         |         |                          |     |         |     |
| 7 安全対策関係                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                     |         |                          |     |         |     |
| (1) 交通安全施設等の指定                                                                               |        | ○ ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ● ない                                                        | 警察協議の回答及び保安施設設置計画書による                                                                               |         | 監督職員と協議を行い施工すること         |     |         |     |
| (2) 占用埋設物との近接工事による<br>施工方法、作業時間の制限                                                           |        | ● ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○ ない                                                        | ガス、上下水道マンホール等嵩上げ協議                                                                                  |         |                          |     |         |     |
| 8 排水工関係                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                     |         |                          |     |         |     |
| (1) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性                                                                     |        | ○ ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ● ない                                                        |                                                                                                     |         |                          |     |         |     |
| 9 建設副産物対策関係(建設発生土)                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                     |         |                          |     |         |     |
| (1) 建設発生土の処理・処分について                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | 処理・処分する場所                                                                                           |         | 処理・処分方法                  | 距 離 | 制 限 時 間 | 備 考 |
|                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | 名称                                                                                                  | 所在地     |                          |     |         |     |
| (2) 建設発生土                                                                                    | 処理・処分  | ○ ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ● ない                                                        |                                                                                                     |         |                          | km  |         |     |

|                                                                                                                                        |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)                                                                                                            |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
| (1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について                                                                                                            |       |             | 下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または廃棄物対策課のHPを参照)。                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
|                                                                                                                                        |       |             | 処理・処分する場所                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 処理・処分方法                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                | 距 離                                                                                                           | 制 限 時 間 |                  |
|                                                                                                                                        |       |             | 工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
| (2) 建設発生土以外の建設副産物                                                                                                                      | 処理・処分 | コンクリート塊(有筋) | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●ない |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | km      | 時<br>分<br>～<br>分 |
|                                                                                                                                        |       | コンクリート塊(無筋) | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●ない |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | km      | 時<br>分<br>～<br>分 |
|                                                                                                                                        |       | アスファルト塊(破碎) | ●ある                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○ない | 仙台南アスコン<br>共同企業体                                                                                                                                                                                                                    | 岩沼市下野郷<br>新南長沼57-3                                                                                                                                                             | 中間処理                                                                                                          | 6.9 km  | 時<br>分<br>～<br>分 |
|                                                                                                                                        |       | アスファルト塊(切削) | ●ある                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○ない | 仙台南アスコン<br>共同企業体                                                                                                                                                                                                                    | 岩沼市下野郷<br>新南長沼57-3                                                                                                                                                             | 中間処理                                                                                                          | 6.9 km  | 時<br>分<br>～<br>分 |
|                                                                                                                                        |       | その他(伐根)     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●ない |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | km      | 時<br>分<br>～<br>分 |
| (3) 再生材の利用                                                                                                                             |       |             | ●ある                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○ない | 種類・数量                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                | 再生細粒度As13F、再生密粒度As20F、RC-40                                                                                   |         |                  |
| 11 現場環境改善                                                                                                                              |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
| (1)現場環境改善費(率計上)について                                                                                                                    |       |             | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●ない | 本工事は、現場環境改善費(率計上分)を計上している工事である。下表の内容のうち原則として、各計上費目(仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携)ごとに1内容ずつ(ただし、いずれか1費目のみ2内容)の合計5つの内容を選択し、具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
|                                                                                                                                        |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 計上費目                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | 実施する内容 (率計上分)                                                                                                 |         |                  |
|                                                                                                                                        |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 仮設備関係                                                                                                                                                                                                                               | 1. 用水・電力等の供給設備、<br>2. 緑化・花壇<br>3. ライトアップ施設<br>4. 見学路及び椅子の設置<br>5. 昇降設備の充実<br>6. 環境負荷の低減                                                                                        |                                                                                                               |         |                  |
|                                                                                                                                        |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                     | 営繕関係                                                                                                                                                                           | 1. 現場事務所の快適化 (女性用更衣室の設置を含む)<br>2. 労働宿舍の快適化<br>3. デザインボックス (交通誘導警備員待機室)<br>4. 現場休憩所の快適化<br>5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等 |         |                  |
|                                                                                                                                        |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 安全関係                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | 1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ (電光式標識等)<br>2. 盗難防止対策 (警報器等)                                                          |         |                  |
|                                                                                                                                        |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 地域連携                                                                                                                                                                                                                                | 1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表<br>4. デザイン工事看板 (各工事PR看板含む)<br>5. 見学会等の開催 (イベント等の実施含む)<br>6. 見学所 (インフォメーションセンター) の設置及び管理運営<br>7. パンフレット・工法説明ビデオ<br>8. 地域対策費 (地域行事等の経費を含む)<br>9. 社会貢献 |                                                                                                               |         |                  |
| 12 品質証明                                                                                                                                |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
| (1) 品質証明書および施工プロセス品質確認チェックリストの対象                                                                                                       |       |             | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●ない | 請負工事費が、1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。<br>土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
| (2) 施工プロセス品質確認チェックリストの対象                                                                                                               |       |             | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●ない | 上記に該当せず、請負工事費が1億円以上の工事。<br>土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
| 13 標準的な設計図書による発注方式                                                                                                                     |       |             | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●ない | 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-14によること。                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
| 14 資材関係                                                                                                                                |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
| (1)生コンクリート                                                                                                                             |       |             | 生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
| (2)購入土                                                                                                                                 |       |             | 購入土を使用する場合は、材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」、又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
| (3)宮城県グリーン製品の利用<br>「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グリーン製品」を使用した場合は、請負者は循環型社会推進課HPより「チェックリスト」をダウンロードし、使用材料や数量等を入力後、工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。 |       |             | 必須                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1.植生基盤材等、視線誘導標、型枠用合板は、原則として宮城県グリーン製品を用いること。                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
|                                                                                                                                        |       |             | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●ない | 2. 盛土材,埋め戻し材                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
|                                                                                                                                        |       |             | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●ない | 3. その他( )                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
| (4)県内産製品の使用                                                                                                                            |       |             | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●ない | 本工事は、「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。<br>工事の施工にあたっては、試行要領に基づき適切に実施すること。<br>事業管理課ホームページ参照 <a href="http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html">http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html</a> |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
| (5)現場吹付法砕工                                                                                                                             |       |             | 吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
| 15 設計変更の手続き                                                                                                                            |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
| (1)設計変更の手続きについて                                                                                                                        |       |             | 設計変更については、工事請負契約書第19条～第26条及び共通仕様書第1編1-1-1-14～1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によることとする。                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
|                                                                                                                                        |       |             | 詳細については、以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。<br><a href="https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html">https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html</a><br>トップページ＞しごと・産業＞土木・建築・不動産＞建設業＞設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】 |     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
| 16 その他                                                                                                                                 |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
| (1)舗装の下請制限について                                                                                                                         |       |             | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●ない | 土木工事共通特記仕様書第1編1-1-3によること。                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
| (2)「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無                                                                                                  |       |             | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●ない | 本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
|                                                                                                                                        |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
| (3)三者会議の対象の有無                                                                                                                          |       |             | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●ない | 本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。<br>土木工事共通特記仕様書第3編1-1-5によること。                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
| (4)貸与資料の有無                                                                                                                             |       |             | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●ない | 本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。<br>貸与資料(設計計算書、設計測量成果等の成果品については、必要に応じて貸与する。)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
| (5)発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無                                                                                                                |       |             | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●ない | 工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
| (6)法定外の労災保険の付保について                                                                                                                     |       |             | 本工事では、法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため、本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。なお、加入後受注者は、工事請負契約書第62条に基づき、証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
| (7)熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無                                                                                                              |       |             | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●ない | 本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は、別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき、発注者に協議すること。                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |
| (8)盛土規制法について                                                                                                                           |       |             | 本工事において、盛土規制法の規制対象となる行為を行う場合は、事前に手続き方法等について発注者と協議すること。<br>詳細については、以下のホームページを参考とすること。<br><a href="https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/morido.html">https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/morido.html</a>                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |                  |



東日本大震災に伴う特例制度

| 項 目                                   | 条 件 |     | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 施 行 方 法                                                                                                                                                                                                                                                                             | 備 考 |
|---------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 23 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用       |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| (1)労働者確保に関する積算方法の試行工事                 | ○ある | ●ない | <p>1 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。))について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。</p> <p>営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費<br/>労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用</p> <p>2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては、土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。</p> <p>1) 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合: 12.82%<br/>2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合: 1.52%</p> <p>3 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。</p> <p>4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。</p> <p>5 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。</p> <p>6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。</p> <p>7 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| (2)労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事               | ○ある | ●ない | <p>本工事は、「労働者宿舍設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。</p> <p>労働者宿舍の設置を希望する場合については、「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 24 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更                |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| (1)遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更                | ○ある | ●ない | <p>下記の建設資材は、通常地域内から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。</p> <p>また、購入費及び輸送費に要した費用については、証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものとする。なお、添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形状、使用(納品)日、使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し、その費用について設計変更することとする。</p> <p>購入費の対象は、生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂、碎石、捨石、被覆石等)とする。</p> <p>輸送費の対象は、仮設材(鋼矢板等)とする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>受注者は、購入費及び輸送費を変更したい場合は、「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。</p> <p>1 地域内及び基地に、建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等)</p> <p>2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」)</p> <p>3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由</p> <p>4 製造・生産工場を選定した理由</p> <p>5 見積もり書</p> <p>6 その他、必要と思われる事項</p> |     |
| 25 施工箇所が点在する工事の間接費の積算                 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| (1)施工箇所が点在する工事積算方法の対象工事               | ●ある | ○ない | <p>本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、(以下、対象地区という)ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市、施工地域等)については、対象地区毎に設定する。</p>                                                                                                                                        |     |
| 26 その他                                |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| (1)土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い          | ○ある | ●ない | <p>・本工事の施工において、調達(購入)する予定の○○の設計単価は、現場持込価格(単価)としている。ただし、契約後、施工計画に基づき、○○の調達条件について異なる場合は、監督職員と協議すること。</p> <p>・資材搬入において、標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は、監督職員と協議すること。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| (2)東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について | ●ある | ○ない | <p>間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し、積算基準による積算と乖離が生じていることが確認されたため、積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。</p> <p>補正係数 共通仮設費:1.3 現場管理費:1.1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |

特 記 事 項

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 1 工事一般              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |  |
| (1) 工事区間における対応      | ・公道通行時の法定速度の遵守、右左折時の安全確認の徹底に努める。<br>・付近の環境に配慮し、粉塵対策として、工事区間内及び公道の清掃に努めるものとする。                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |  |
| (2) 住民への配慮          | ・工事実施に先立ち、関係住民への事前説明(チラシ等の配布)の周知徹底すること。<br>・作業内容では騒音及び振動が大きくなるものと思慮するが、作業日の数日前に周辺住民への連絡を行うこと                                                                                                                                                                                                                  | 監督職員と協議を行った上で、事前説明方法を検討し、工事中のトラブル発生の防止を図ること。           |  |
| (3) 現場内の管理          | ・現場内の管理を徹底し、事故を未然に防止すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 諸法令を熟知し、現場に即した措置を講じること。                                |  |
| (4) 交通誘導員           | ・本工事においては、車道施工時では1日あたり3人、歩道施工時では1日あたり2人の交通誘導員を配置するものとして、飯野坂中央大通り線工事として25人、相野釜愛島線工事として28人、合計して53人計上している。                                                                                                                                                                                                       |                                                        |  |
| 2 建設副産物の処理          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |  |
| (1) 建設副産物処理の報告      | ・本工事で発生した建設副産物等の処理については、設計計上されていないものについても「建設廃棄物処理計画書」を作成すること。                                                                                                                                                                                                                                                 | 建設廃棄物等を処理した場合は「建設廃棄物等処理結果報告書」、「マニフェスト」、「処理状況写真」を提出のこと。 |  |
| (2) 建設副産物の取り扱い      | ・本工事において発生する建設副産物等の処理については、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進書を作成し施工計画書に含めなければならない。                                                                                                                                                                                                                                          | 共通仕様書1-1-4に基づき施工計画書に明記すること。                            |  |
| 3 社会的貢献及び安全管理       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |  |
| (1) 社会的貢献           | 下記の社会的貢献面で実施した場合は監督員へ報告すること。<br>1. 道路, 河川, 海岸等の環境保全を実施した。<br>2. 公園等及びその周辺の環境保全を実施し, 動植物の保護等に取り組んだ。<br>3. 現場事務所, 作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせる等、周辺地域との調和を図った。<br>4. 道路掃除等のボランティア活動に積極的に参加した。<br>5. 災害時に地域への援助・救援活動に積極的に参加した。<br>6. その他(例えば、毎年地域のために貢献していること)                                                           | ・施工計画時点で実施を検討しているものについては、施工計画書へ記載すること。                 |  |
| (2) 安全管理の創意工夫等      | 下記の安全管理面で実施した場合は監督員へ報告すること。<br>1. 安全管理に関する技術開発や, 創意工夫に取り組んでいる。<br>2. 安全職場実現への取り組みが, 工事関係者以外(労基署, 警察署, 住民)から評価されている。<br>3. 安全衛生管理活動を適宜実施した。<br>4. 供用道路上, 海上航路上での事故防止, 一般交通確保等のための工夫<br>5. ゴミの減量化, 分別収集の工夫等                                                                                                     | ・施工計画時点で実施を検討しているものについては、施工計画書へ記載すること。                 |  |
| 4 一般施工              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |  |
| (1) 段階確認            | 段階確認を受ける工種及び施工段階は、共通仕様書に記載のある事項と他請負者の判断で必要があると判断される事項を、事前に書面にて監督職員に提出すること。                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |  |
| 5 現場代理人の緩和措置        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |  |
| (1) 現場代理人の緩和措置      | この工事は、「東日本大震災に伴う復旧・復興工事等における現場代理人の常駐義務の緩和措置について」該当工事である。                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |  |
| 6 その他               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |  |
| (1) 契約終了後の提出物       | 下記のとおりとする。<br>1) 施工計画書<br>2) 設計照査結果<br>これらについて、契約終了後速やかに提出を行うこと。                                                                                                                                                                                                                                              | 監督職員と協議の上提出すること。                                       |  |
| (2) 事前測量            | 契約後、早急に事前測量を実施し、成果を提出すること。<br>1) 施工に先立ち事前測量を実施し監督職員の確認を得ること。なお、設計内容と異なる場合は、速やかに監督職員と協議すること。<br>2) 事前測量の結果を、横断図にして提出のこと。紙ベース(仕様書と同じ計画線も入れる)による提出、及びCD-R等にSFC形式で保存したものを各1部提出すること。                                                                                                                               |                                                        |  |
| (3) 設計図書と現地の相違点     | 着手前調査において、本設計図書との相違点が確認された場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、対応を検討し書面で協議すること。                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |  |
| (4) 詳細図・施工図         | 構造物等の変更・追加による図面は監督職員と協議のうえ請負業者が作成すること。変更設計に使用できる図面で数量も計上すること。なお、これに伴う費用は受注者の負担とする。                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |  |
| (5) 竣工時提出資料         | 竣工時工事成果については、宮城県共通仕様書等に記載されているところであるが、下記のものについては紙面および電子データで提出すること。<br>・出来形図(設計最終図面の設計数値に出来形数値を赤書きしたもの)<br>・設計最終図面(最終設計変更の数値を記載した図面)<br>・設計最終数量計算書                                                                                                                                                             |                                                        |  |
| (6) その他             | 1) 工事関係者(作業員含む)は、工事目的を十分に理解することに努め、監督員や現場責任者または設計図書のみに頼らず、常に疑問をもって工事の施工に取りかかることとし、各自が疑問点を解決しやすい職場環境を形成するとともに臨機応変の対応ができるよう現場教育を徹底すること。<br>2) 本工事は標準積算基準により積算している。現場条件等により標準積算基準での施工が困難な場合は、監督職員と協議すること。<br>3) その他、疑義のある場合は、事前に監督職員と協議すること。本設計仕様等で疑義が生じた場合は直ちに監督職員と協議するものとし、打合せ・協議・承諾・指示等の内容は全て工事打合せ簿等の書面で行うこと。 |                                                        |  |
| (7) 共通仕様書、マニュアルについて | 下記の内容について必ず確認すること。<br>1) 共通仕様書 : 令和 7年10月 1日以降適用<br>2) 土木設計マニュアル : 平成21年 7月 1日以降適用                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |  |

飯野坂中央大通り線ほか1路線舗装補修工事 本附帯設計書諸経費一覧表

| 費目              | 全体(一般管理費用) | 全体 (合算) | 本01 (車道) | 附01 (歩道) |
|-----------------|------------|---------|----------|----------|
| 直接工事費計          |            |         |          |          |
| 対象工事費に含まれる全処分費額 |            |         |          |          |
| 共通仮設費率対象額       |            |         |          |          |
| 共通仮設            |            |         |          |          |
| 共通仮設費 (率計上)     |            |         |          |          |
| 実績変更対象費 (積上げ)   |            |         |          |          |
| 共通仮設費 (積上分)     |            |         |          |          |
| 純工事費            |            |         |          |          |
| 現場管理費対象額        |            |         |          |          |
| 現場管理費           |            |         |          |          |
| 現場管理費 (率計上)     |            |         |          |          |
| 工事原価            |            |         |          |          |
| 一般管理費対象額        |            |         |          |          |
| (当初一般管理費対象額)    |            |         |          |          |
| 一般管理費等          |            |         |          |          |
| 契約保障に係る補正率      |            |         |          |          |
| 一般管理費等 (端数処理後)  |            |         |          |          |
| 工事価格            |            |         |          |          |
| 消費税相当額          |            |         |          |          |
| 工事費計            |            |         |          |          |

設計内訳書（飯野坂中央大通り線）

| 工事名           | 飯野坂中央大通りほか1路線舗装補修工事                             |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |             |
|---------------|-------------------------------------------------|----|-------|----|--------------|-----------------|-------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                              | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要          |
| 道路修繕          |                                                 |    |       |    |              |                 |             |
|               |                                                 | 式  | 1     |    |              |                 |             |
| 舗装工           |                                                 |    |       |    |              |                 |             |
|               |                                                 | 式  | 1     |    |              |                 |             |
| 路面切削工         |                                                 |    |       |    |              |                 |             |
|               |                                                 | 式  | 1     |    |              |                 |             |
| 路面切削          | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000㎡を超えない)、段差すりつけ撤去作業:有り |    |       |    |              |                 | 単 1号<br>車道部 |
|               |                                                 | ㎡  | 1,510 |    |              |                 |             |
| 鼓運搬(路面切削)     | 鼓種別:切削鼓                                         |    |       |    |              |                 | 単 2号<br>車道部 |
|               |                                                 | m3 | 75    |    |              |                 |             |
| 鼓処分           | 鼓種別:7x7x10t鼓                                    |    |       |    |              |                 | 単 3号<br>車道部 |
|               |                                                 | m3 | 75    |    |              |                 |             |
| 舗装打換え工        |                                                 |    |       |    |              |                 |             |
|               |                                                 | 式  | 1     |    |              |                 |             |
| 舗装版切断         | 車道                                              |    |       |    |              |                 | 単 4号<br>車道部 |
|               |                                                 | m  | 38    |    |              |                 |             |
| 舗装版切断         | 歩道                                              |    |       |    |              |                 | 単 5号<br>歩道部 |
|               |                                                 | m  | 7     |    |              |                 |             |
| 舗装版破砕         | 舗装版種別:7x7x10t舗装版,舗装版厚:6cm                       |    |       |    |              |                 | 単 6号<br>車道部 |
|               |                                                 | m2 | 150   |    |              |                 |             |
| 舗装版破砕         | 舗装版種別:7x7x10t舗装版,舗装版厚:3cm                       |    |       |    |              |                 | 単 7号<br>歩道部 |
|               |                                                 | m2 | 504   |    |              |                 |             |
| 不陸整正          |                                                 |    |       |    |              |                 | 単 8号<br>歩道部 |
|               |                                                 | ㎡  | 504   |    |              |                 |             |
| 鼓運搬           | 鼓種別:舗装版破砕                                       |    |       |    |              |                 | 単 9号<br>車道部 |
|               |                                                 | m3 | 9     |    |              |                 |             |

施工箇所が点在する工事の積算

宮城県

設計内訳書（飯野坂中央大通り線）

| 工事名           | 飯野坂中央大通りほか1路線舗装補修工事                                           |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------|----|-------|----|--------------|-----------------|-------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                            | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要                      |
| 鼓処分           | 鼓種別:7x7x10t鼓                                                  |    |       |    |              |                 | 単 10号<br>車道部            |
|               |                                                               | m3 | 9     |    |              |                 |                         |
| 鼓運搬           | 鼓種別:舗装版破砕                                                     |    |       |    |              |                 | 単 11号<br>歩道部            |
|               |                                                               | m3 | 15    |    |              |                 |                         |
| 鼓処分           | 鼓種別:7x7x10t鼓                                                  |    |       |    |              |                 | 単 12号<br>歩道部            |
|               |                                                               | m3 | 15    |    |              |                 |                         |
| 上層路盤          | 路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種)、路盤材規格:再生AS安定処理,仕上り厚:60mm                 |    |       |    |              |                 | 単 13号<br>車道部            |
|               |                                                               | m2 | 150   |    |              |                 |                         |
| オーバーレイ工       |                                                               |    |       |    |              |                 |                         |
|               |                                                               | 式  | 1     |    |              |                 |                         |
| 表層(車道・路肩部)    | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、材料規格:再生密粒度As20F,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 |    |       |    |              |                 | 単 14号<br>車道部            |
|               |                                                               | m2 | 1,510 |    |              |                 |                         |
| 表層(歩道部)       | 材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満)、材料規格:再生細粒度13F,舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上  |    |       |    |              |                 | 単 15号<br>歩道部            |
|               |                                                               | m2 | 504   |    |              |                 |                         |
| 区画線工          |                                                               |    |       |    |              |                 |                         |
|               |                                                               | 式  | 1     |    |              |                 |                         |
| 区画線工          |                                                               |    |       |    |              |                 |                         |
|               |                                                               | 式  | 1     |    |              |                 |                         |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグラ15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              |    |       |    |              |                 | 単 16号<br>車道部(外側線<br>実線) |
|               |                                                               | m  | 170   |    |              |                 |                         |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグラ15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              |    |       |    |              |                 | 単 17号<br>車道部(中央線<br>実線) |
|               |                                                               | m  | 85    |    |              |                 |                         |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグラ15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              |    |       |    |              |                 | 単 18号<br>車道部(中央線<br>破線) |
|               |                                                               | m  | 55    |    |              |                 |                         |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグラ30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              |    |       |    |              |                 | 単 19号<br>車道部(停止線)       |
|               |                                                               | m  | 9     |    |              |                 |                         |

施工箇所が点在する工事の積算

宮城県

## 設計内訳書（飯野坂中央大通り線）

| 工事名           | 飯野坂中央大通りほか1路線舗装補修工事 |                                                          |    |     | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |         |                    |
|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----|-----|--------------|-----------------|---------|--------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                     | 規格                                                       | 単位 | 数量  | 単価           | 金額              | 数量・金額増減 | 摘要                 |
| 溶融式区画線        |                     | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m  | 100 |              |                 |         | 単 20号<br>車道部(路面標示) |
| 溶融式区画線        |                     | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:びょうろ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し       | m  | 21  |              |                 |         | 単 21号<br>車道部(横断歩道) |
| 仮設工           |                     |                                                          | 式  | 1   |              |                 |         |                    |
| 交通管理工         |                     |                                                          | 式  | 1   |              |                 |         |                    |
| 交通誘導警備員       |                     |                                                          | 人日 |     |              |                 |         | 単 22号              |
| 直接工事費         |                     |                                                          | 式  | 1   |              |                 |         |                    |
| 共通仮設          |                     |                                                          | 式  | 1   |              |                 |         |                    |
| 共通仮設費         |                     |                                                          | 式  | 1   |              |                 |         |                    |
| 運搬費           |                     |                                                          | 式  | 1   |              |                 |         |                    |
| 建設機械運搬費       |                     |                                                          | 台  | 1   |              |                 |         | 単 23号              |
| 共通仮設費 (率計上)   |                     |                                                          | 式  | 1   |              |                 |         |                    |
| 純工事費          |                     |                                                          | 式  | 1   |              |                 |         |                    |
| 現場管理費         |                     |                                                          | 式  | 1   |              |                 |         |                    |

### 施工箇所が点在する工事の積算

宮城県

## 設計内訳書（飯野坂中央大通り線）

[illegible]

### 施工箇所が点在する工事の積算

宮城県

設計内訳書（相野釜愛島線）

| 工事名           | 飯野坂中央大通りほか1路線舗装補修工事                           |                |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |       |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                            | 単位             | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 道路修繕          |                                               |                |       |    |              |                 |       |
|               |                                               | 式              | 1     |    |              |                 |       |
| 舗装工           |                                               |                |       |    |              |                 |       |
|               |                                               | 式              | 1     |    |              |                 |       |
| 路面切削工         |                                               |                |       |    |              |                 |       |
|               |                                               | 式              | 1     |    |              |                 |       |
| 路面切削          | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り |                |       |    |              |                 | 単 24号 |
|               |                                               | m2             | 1,170 |    |              |                 |       |
| 鼓運搬(路面切削)     | 鼓種別:切削鼓                                       |                |       |    |              |                 | 単 25号 |
|               |                                               | m3             | 58    |    |              |                 |       |
| 鼓処分           | 鼓種別:アスファルト鼓                                   |                |       |    |              |                 | 単 26号 |
|               |                                               | m3             | 58    |    |              |                 |       |
| 根上対策工         |                                               |                |       |    |              |                 | 単 27号 |
|               |                                               | 箇所             | 14    |    |              |                 |       |
| 舗装打換え工        |                                               |                |       |    |              |                 |       |
|               |                                               | 式              | 1     |    |              |                 |       |
| 舗装版切断         | 車道                                            |                |       |    |              |                 | 単 28号 |
|               |                                               | m              | 42    |    |              |                 |       |
| 舗装版切断         | 歩道                                            |                |       |    |              |                 | 単 29号 |
|               |                                               | m              | 4     |    |              |                 |       |
| 舗装版破碎         | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:10cm                     |                |       |    |              |                 | 単 30号 |
|               |                                               | m2             | 118   |    |              |                 |       |
| 舗装版破碎         | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:3cm                      |                |       |    |              |                 | 単 31号 |
|               |                                               | m2             | 536   |    |              |                 |       |
| 不陸整正          |                                               |                |       |    |              |                 | 単 32号 |
|               |                                               | m <sup>2</sup> | 536   |    |              |                 |       |

施工箇所が点在する工事の積算

宮城県

設計内訳書（相野釜愛島線）

| 工事名           | 飯野坂中央大通りほか1路線舗装補修工事                                           |                |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|----|--------------|-----------------|-------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                            | 単位             | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要                      |
| 鼓運搬           | 鼓種別:アスファルト鼓                                                   |                |       |    |              |                 | 単 33号                   |
|               |                                                               | m <sup>3</sup> | 11    |    |              |                 |                         |
| 鼓処分           | 鼓種別:舗装版破碎                                                     |                |       |    |              |                 | 単 34号                   |
|               |                                                               | m <sup>3</sup> | 11    |    |              |                 |                         |
| 鼓運搬           | 鼓種別:アスファルト鼓                                                   |                |       |    |              |                 | 単 35号                   |
|               |                                                               | m <sup>3</sup> | 16    |    |              |                 |                         |
| 鼓処分           | 鼓種別:舗装版破碎                                                     |                |       |    |              |                 | 単 36号                   |
|               |                                                               | m <sup>3</sup> | 16    |    |              |                 |                         |
| 上層路盤          | 路盤材種類:路盤材(選育安定処理材各種),路盤材規格:再生AS安定処理,仕上り厚:100mm                |                |       |    |              |                 | 単 37号                   |
|               |                                                               | m <sup>2</sup> | 118   |    |              |                 |                         |
| オーバーレイ工       |                                                               |                |       |    |              |                 |                         |
|               |                                                               | 式              | 1     |    |              |                 |                         |
| 基層(車道・路肩部)    | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As20F,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 |                |       |    |              |                 | 単 38号                   |
|               |                                                               | m2             | 1,170 |    |              |                 |                         |
| 基層(歩道部)       | 材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:再生細粒度13F,舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上  |                |       |    |              |                 | 単 39号                   |
|               |                                                               | m2             | 536   |    |              |                 |                         |
| 区画線工          |                                                               |                |       |    |              |                 |                         |
|               |                                                               | 式              | 1     |    |              |                 |                         |
| 区画線工          |                                                               |                |       |    |              |                 |                         |
|               |                                                               | 式              | 1     |    |              |                 |                         |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              |                |       |    |              |                 | 単 40号<br>車道部(外側線<br>実線) |
|               |                                                               | m              | 250   |    |              |                 |                         |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              |                |       |    |              |                 | 単 41号<br>車道部(中央線<br>実線) |
|               |                                                               | m              | 63    |    |              |                 |                         |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              |                |       |    |              |                 | 単 42号<br>車道部(中央線<br>破線) |
|               |                                                               | m              | 35    |    |              |                 |                         |

施工箇所が点在する工事の積算

宮城県

設計内訳書（相野釜愛島線）

| 工事名           | 飯野坂中央大通りほか1路線舗装補修工事                                              |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|--------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                               | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要                       |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:シアラ<br>30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し             |    |     |    |              |                 | 単 43号<br>車道部(停止線)        |
|               |                                                                  | m  | 5   |    |              |                 |                          |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・<br>記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装<br>:無し |    |     |    |              |                 | 単 44号<br>車道部(路面標示)       |
|               |                                                                  | m  | 24  |    |              |                 |                          |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1<br>5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し             |    |     |    |              |                 | 単 45号<br>車道部(導流帯<br>実線)  |
|               |                                                                  | m  | 100 |    |              |                 |                          |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:シアラ<br>45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し             |    |     |    |              |                 | 単 46号<br>車道部(導流帯<br>ゼブラ) |
|               |                                                                  | m  | 28  |    |              |                 |                          |
| 仮設工           |                                                                  |    |     |    |              |                 |                          |
|               |                                                                  | 式  | 1   |    |              |                 |                          |
| 交通管理工         |                                                                  |    |     |    |              |                 |                          |
|               |                                                                  | 式  | 1   |    |              |                 |                          |
| 交通誘導警備員       |                                                                  |    |     |    |              |                 | 単 47号                    |
|               |                                                                  | 人日 |     |    |              |                 |                          |
| 直接工事費         |                                                                  |    |     |    |              |                 |                          |
|               |                                                                  | 式  | 1   |    |              |                 |                          |
| 共通仮設          |                                                                  |    |     |    |              |                 |                          |
|               |                                                                  | 式  | 1   |    |              |                 |                          |
| 共通仮設費         |                                                                  |    |     |    |              |                 |                          |
|               |                                                                  | 式  | 1   |    |              |                 |                          |
| 運搬費           |                                                                  |    |     |    |              |                 |                          |
|               |                                                                  | 式  | 1   |    |              |                 |                          |
| 建設機械運搬費       |                                                                  |    |     |    |              |                 | 単 48号                    |
|               |                                                                  | 台  | 1   |    |              |                 |                          |
| 共通仮設費（率計上）    |                                                                  |    |     |    |              |                 |                          |
|               |                                                                  | 式  | 1   |    |              |                 |                          |

施工箇所が点在する工事の積算

宮城県

設計内訳書（相野釜愛島線）

| 工事名           | 飯野坂中央大通りほか1路線舗装補修工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
|---------------|---------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要 |
| 純工事費          |                     |    |    |    |              |                 |    |
|               |                     | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 現場管理費         |                     |    |    |    |              |                 |    |
|               |                     | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事原価          |                     |    |    |    |              |                 |    |
|               |                     | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 一般管理費等        |                     |    |    |    |              |                 |    |
|               |                     | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事価格          |                     |    |    |    |              |                 |    |
|               |                     | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                     |    |    |    |              |                 |    |
|               |                     | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事費計          |                     |    |    |    |              |                 |    |
|               |                     | 式  | 1  |    |              |                 |    |
|               |                     |    |    |    |              |                 |    |
|               |                     |    |    |    |              |                 |    |
|               |                     |    |    |    |              |                 |    |
|               |                     |    |    |    |              |                 |    |
|               |                     |    |    |    |              |                 |    |
|               |                     |    |    |    |              |                 |    |
|               |                     |    |    |    |              |                 |    |
|               |                     |    |    |    |              |                 |    |
|               |                     |    |    |    |              |                 |    |
|               |                     |    |    |    |              |                 |    |

施工箇所が点在する工事の積算

宮城県

| 1 次単価表 |      |                                                  |    |    |      | 単価使用年月 |     | 2026. 07            |  |
|--------|------|--------------------------------------------------|----|----|------|--------|-----|---------------------|--|
|        |      |                                                  |    |    |      | 歩掛適用年月 |     | 2026. 07            |  |
|        |      |                                                  |    |    |      | 労務調整係数 |     | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 1号   | 路面切削 | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000㎡を超えない), 段差すりつけ撤去作業:有り | 単位 | ㎡  | 単位数量 | 1      | 単価  |                     |  |
| 名称・規格  |      | 条件                                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要  |                     |  |
| 路面切削   |      | 全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用                   |    |    |      |        |     |                     |  |
|        |      |                                                  | m2 | 1  |      |        |     |                     |  |
|        |      |                                                  |    |    |      |        |     |                     |  |
| 合計     |      |                                                  |    |    |      |        | 円/㎡ |                     |  |
| 単価     |      |                                                  |    |    |      |        |     |                     |  |
|        |      |                                                  |    |    |      |        |     |                     |  |

| 1 次単価表    |           |                     |    |    |      | 単価使用年月 |      | 2026. 07            |  |
|-----------|-----------|---------------------|----|----|------|--------|------|---------------------|--|
|           |           |                     |    |    |      | 歩掛適用年月 |      | 2026. 07            |  |
|           |           |                     |    |    |      | 労務調整係数 |      | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 2号      | 殻運搬(路面切削) | 殻種別:切削殻             | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価   |                     |  |
| 名称・規格     |           | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要   |                     |  |
| 殻運搬(路面切削) |           | 有り, 7. 5km以下, 全ての費用 |    |    |      |        |      |                     |  |
|           |           |                     | m3 | 1  |      |        |      |                     |  |
| 合計        |           |                     |    |    |      |        | 円／m3 |                     |  |
| 単価        |           |                     |    |    |      |        |      |                     |  |
|           |           |                     |    |    |      |        |      |                     |  |
|           |           |                     |    |    |      |        |      |                     |  |

宮城県

| 1 次単価表 |     |             |    |       |      | 単価使用年月 |       | 2026. 07            |  |
|--------|-----|-------------|----|-------|------|--------|-------|---------------------|--|
|        |     |             |    |       |      | 歩掛適用年月 |       | 2026. 07            |  |
|        |     |             |    |       |      | 労務調整係数 |       | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 3号   | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3    | 単位数量 | 1      | 単価    |                     |  |
| 名称・規格  |     | 条件          | 単位 | 数量    | 単価   | 金額     | 摘要    |                     |  |
| 処分費(t) |     | 無           |    |       |      |        | 単 49号 |                     |  |
|        |     |             | t  | 2. 35 |      |        |       |                     |  |
| 合計     |     |             |    |       |      |        | 円／m3  |                     |  |
| 単価     |     |             |    |       |      |        |       |                     |  |
|        |     |             |    |       |      |        |       |                     |  |

| 1 次単価表 |       |                          |    |    |      | 単価使用年月 |     | 2026. 07            |  |
|--------|-------|--------------------------|----|----|------|--------|-----|---------------------|--|
|        |       |                          |    |    |      | 歩掛適用年月 |     | 2026. 07            |  |
|        |       |                          |    |    |      | 労務調整係数 |     | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 4号   | 舗装版切断 | 車道                       | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価  |                     |  |
| 名称・規格  |       | 条件                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要  |                     |  |
| 舗装版切断  |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 |    |    |      |        |     |                     |  |
|        |       |                          | m  | 1  |      |        |     |                     |  |
| 合計     |       |                          |    |    |      |        |     |                     |  |
|        |       |                          |    |    |      |        |     |                     |  |
| 単価     |       |                          |    |    |      |        | 円／m |                     |  |
|        |       |                          |    |    |      |        |     |                     |  |
|        |       |                          |    |    |      |        |     |                     |  |
|        |       |                          |    |    |      |        |     |                     |  |

宮城県

1 次単価表

|       |       |                          |    |    |      |        |             |       |
|-------|-------|--------------------------|----|----|------|--------|-------------|-------|
|       |       |                          |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.07     |       |
|       |       |                          |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.07     |       |
|       |       |                          |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 | 0.0 0 |
| 単 5号  | 舗装版切断 | 歩道                       | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価          |       |
| 名称・規格 |       |                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要          |       |
| 舗装版切断 |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 |    |    |      |        |             |       |
|       |       |                          | m  | 1  |      |        |             |       |
| 合計    |       |                          |    |    |      |        |             |       |
| 単価    |       |                          |    |    |      |        | 円/m         |       |
|       |       |                          |    |    |      |        |             |       |

1 次単価表

|       |       |                                      |    |    |      |        |             |       |
|-------|-------|--------------------------------------|----|----|------|--------|-------------|-------|
|       |       |                                      |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.07     |       |
|       |       |                                      |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.07     |       |
|       |       |                                      |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 | 0.0 0 |
| 単 6号  | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:6cm            | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価          |       |
| 名称・規格 |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要          |       |
| 舗装版破碎 |       | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 |    |    |      |        |             |       |
|       |       |                                      | m2 | 1  |      |        |             |       |
| 合計    |       |                                      |    |    |      |        |             |       |
| 単価    |       |                                      |    |    |      |        | 円/m2        |       |
|       |       |                                      |    |    |      |        |             |       |

宮城県

1 次単価表

|       |       |                                      |    |    |      |        |             |       |
|-------|-------|--------------------------------------|----|----|------|--------|-------------|-------|
|       |       |                                      |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.07     |       |
|       |       |                                      |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.07     |       |
|       |       |                                      |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 | 0.0 0 |
| 単 7号  | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm            | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価          |       |
| 名称・規格 |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要          |       |
| 舗装版破碎 |       | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 |    |    |      |        |             |       |
|       |       |                                      | m2 | 1  |      |        |             |       |
| 合計    |       |                                      |    |    |      |        |             |       |
| 単価    |       |                                      |    |    |      |        | 円/m2        |       |
|       |       |                                      |    |    |      |        |             |       |

1 次単価表

|       |      |                                         |    |                |      |        |                  |       |
|-------|------|-----------------------------------------|----|----------------|------|--------|------------------|-------|
|       |      |                                         |    |                |      | 単価使用年月 | 2026.07          |       |
|       |      |                                         |    |                |      | 歩掛適用年月 | 2026.07          |       |
|       |      |                                         |    |                |      | 労務調整係数 | 1.000-00000      | 0.0 0 |
| 単 8号  | 不陸整正 |                                         | 単位 | m <sup>2</sup> | 単位数量 | 1      | 単価               |       |
| 名称・規格 |      | 条件                                      | 単位 | 数量             | 単価   | 金額     | 摘要               |       |
| 不陸整正  |      | 有り, 28mm以上34mm未満, 再生クワッチャン RC-40, 全ての費用 |    |                |      |        |                  |       |
|       |      |                                         | m2 | 1              |      |        |                  |       |
| 合計    |      |                                         |    |                |      |        |                  |       |
| 単価    |      |                                         |    |                |      |        | 円/m <sup>2</sup> |       |
|       |      |                                         |    |                |      |        |                  |       |

宮城県

| 1 次単価表 |     |                                                 |    |    |      | 単価使用年月 |      | 2026. 07            |  |
|--------|-----|-------------------------------------------------|----|----|------|--------|------|---------------------|--|
|        |     |                                                 |    |    |      | 歩掛適用年月 |      | 2026. 07            |  |
|        |     |                                                 |    |    |      | 労務調整係数 |      | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 9号   | 殻運搬 | 殻種別:舗装版破碎                                       | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価   |                     |  |
| 名称・規格  |     | 条件                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要   |                     |  |
| 殻運搬    |     | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10. 5km以下, 全ての費用 |    |    |      |        |      |                     |  |
|        |     |                                                 | m3 | 1  |      |        |      |                     |  |
| 合計     |     |                                                 |    |    |      |        |      |                     |  |
|        |     |                                                 |    |    |      |        |      |                     |  |
| 単価     |     |                                                 |    |    |      |        | 円／m3 |                     |  |
|        |     |                                                 |    |    |      |        |      |                     |  |
|        |     |                                                 |    |    |      |        |      |                     |  |
|        |     |                                                 |    |    |      |        |      |                     |  |

| 1 次単価表 |     |             |    |      |      | 単価使用年月 |       | 2026. 07          |  |
|--------|-----|-------------|----|------|------|--------|-------|-------------------|--|
|        |     |             |    |      |      | 歩掛適用年月 |       | 2026. 07          |  |
|        |     |             |    |      |      | 労務調整係数 |       | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 10号  | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3   | 単位数量 | 1      | 単価    |                   |  |
| 名称・規格  |     | 条件          | 単位 | 数量   | 単価   | 金額     | 摘要    |                   |  |
| 処分費(t) |     | 無           |    |      |      |        | 単 49号 |                   |  |
|        |     |             | t  | 2.35 |      |        |       |                   |  |
| 合計     |     |             |    |      |      |        | 円／m3  |                   |  |
| 単価     |     |             |    |      |      |        |       |                   |  |
|        |     |             |    |      |      |        |       |                   |  |

宮城県

| 1 次単価表 |     |                                                |    |    |      | 単価使用年月 |      | 2026. 07          |  |
|--------|-----|------------------------------------------------|----|----|------|--------|------|-------------------|--|
|        |     |                                                |    |    |      | 歩掛適用年月 |      | 2026. 07          |  |
|        |     |                                                |    |    |      | 労務調整係数 |      | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 11号  | 殻運搬 | 殻種別:舗装版破碎                                      | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価   |                   |  |
| 名称・規格  |     | 条件                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要   |                   |  |
| 殻運搬    |     | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10.5km以下, 全ての費用 |    |    |      |        |      |                   |  |
|        |     |                                                | m3 | 1  |      |        |      |                   |  |
| 合計     |     |                                                |    |    |      |        |      |                   |  |
| 単価     |     |                                                |    |    |      |        | 円/m3 |                   |  |
|        |     |                                                |    |    |      |        |      |                   |  |

| 1 次単価表 |     |             |    |      |      | 単価使用年月 |       | 2026. 07          |  |
|--------|-----|-------------|----|------|------|--------|-------|-------------------|--|
|        |     |             |    |      |      | 歩掛適用年月 |       | 2026. 07          |  |
|        |     |             |    |      |      | 労務調整係数 |       | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 12号  | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3   | 単位数量 | 1      | 単価    |                   |  |
| 名称・規格  |     | 条件          | 単位 | 数量   | 単価   | 金額     | 摘要    |                   |  |
| 処分費(t) |     | 無           |    |      |      |        | 単 49号 |                   |  |
|        |     |             | t  | 2.35 |      |        |       |                   |  |
| 合計     |     |             |    |      |      |        |       |                   |  |
|        |     |             |    |      |      |        |       |                   |  |
| 単価     |     |             |    |      |      |        | 円／m3  |                   |  |
|        |     |             |    |      |      |        |       |                   |  |
|        |     |             |    |      |      |        |       |                   |  |
|        |     |             |    |      |      |        |       |                   |  |

宮城県

| 1 次単価表       |      |                                                   |    |    |      | 単価使用年月 |     | 2026. 07                  |  |
|--------------|------|---------------------------------------------------|----|----|------|--------|-----|---------------------------|--|
|              |      |                                                   |    |    |      | 歩掛適用年月 |     | 2026. 07                  |  |
|              |      |                                                   |    |    |      | 労務調整係数 |     | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単    13号     | 上層路盤 | 路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生AS安定処理, 仕上り厚:60mm   | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価  |                           |  |
| 名称・規格        |      | 条件                                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要  |                           |  |
| 上層路盤(車道・路肩部) |      | 路盤材(瀝青安定処理材各種), 3. 0m超, 60mm, プライムコート PK-3, 全ての費用 |    |    |      |        |     |                           |  |
|              |      |                                                   | m2 | 1  |      |        |     |                           |  |
|              |      |                                                   |    |    |      |        |     |                           |  |
| 合計           |      |                                                   |    |    |      |        |     |                           |  |
| 単価           |      |                                                   |    |    |      |        | 円/㎡ |                           |  |
|              |      |                                                   |    |    |      |        |     |                           |  |

| 1 次単価表     |            |                                                                  |    |    |      | 単価使用年月 |      | 2026. 07          |  |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|------|-------------------|--|
|            |            |                                                                  |    |    |      | 歩掛適用年月 |      | 2026. 07          |  |
|            |            |                                                                  |    |    |      | 労務調整係数 |      | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 14号      | 表層(車道・路肩部) | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As20F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価   |                   |  |
| 名称・規格      |            | 条件                                                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要   |                   |  |
| 表層(車道・路肩部) |            | 3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用            | m2 | 1  |      |        |      |                   |  |
| 合計         |            |                                                                  |    |    |      |        |      |                   |  |
| 単価         |            |                                                                  |    |    |      |        | 円/m2 |                   |  |
|            |            |                                                                  |    |    |      |        |      |                   |  |

宮城県

| 1 次単価表  |         |                                                                     |    |    |      | 単価使用年月 |      | 2026. 07            |  |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|------|---------------------|--|
|         |         |                                                                     |    |    |      | 歩掛適用年月 |      | 2026. 07            |  |
|         |         |                                                                     |    |    |      | 労務調整係数 |      | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 15号   | 表層(歩道部) | 材料種類:各種(2. 10以上2. 20t /m3未満), 材料規格:再生細粒度13F, 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m以上 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価   |                     |  |
| 名称・規格   |         | 条件                                                                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要   |                     |  |
| 表層(歩道部) |         | 1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t /m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用         | m2 | 1  |      |        |      |                     |  |
| 合計      |         |                                                                     |    |    |      |        |      |                     |  |
| 単価      |         |                                                                     |    |    |      |        | 円/m2 |                     |  |
|         |         |                                                                     |    |    |      |        |      |                     |  |

| 1 次単価表 |        |                                                                          |    |    |      | 単価使用年月 |       | 2026. 07          |  |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|-------|-------------------|--|
|        |        |                                                                          |    |    |      | 歩掛適用年月 |       | 2026. 07          |  |
|        |        |                                                                          |    |    |      | 労務調整係数 |       | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 16号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セアラ 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し                     | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価    |                   |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要    |                   |  |
| 区画線設置  |        | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 |    |    |      |        | 単 50号 |                   |  |
|        |        |                                                                          | m  | 1  |      |        |       |                   |  |
| 合計     |        |                                                                          |    |    |      |        |       |                   |  |
|        |        |                                                                          |    |    |      |        |       |                   |  |
| 単価     |        |                                                                          |    |    |      |        | 円／m   |                   |  |
|        |        |                                                                          |    |    |      |        |       |                   |  |
|        |        |                                                                          |    |    |      |        |       |                   |  |

宮城県

| 1 次単価表 |        |                                                               |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07          |  |  |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|-------------------|--|--|
|        |        |                                                               |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07          |  |  |
|        |        |                                                               |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |  |
| 単 17号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグ材 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し             | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価                |  |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |  |
| 区画線設置  |        | 無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 |    |    |      |        | 単 51号             |  |  |
|        |        |                                                               | m  | 1  |      |        |                   |  |  |
| 合計     |        |                                                               |    |    |      |        |                   |  |  |
| 単価     |        |                                                               |    |    |      |        | 円/㎡               |  |  |
|        |        |                                                               |    |    |      |        |                   |  |  |

| 1 次単価表 |        |                                                                          |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07          |  |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|-------------------|--|
|        |        |                                                                          |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07          |  |
|        |        |                                                                          |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 18号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セグ材 15cm, 塗布厚:厚1.5mm , 排水性舗装:無し                    | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| 区画線設置  |        | 無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | m  | 1  |      |        | 単 52号             |  |
| 合計     |        |                                                                          |    |    |      |        |                   |  |
| 単価     |        |                                                                          |    |    |      |        | 円/㎡               |  |
|        |        |                                                                          |    |    |      |        |                   |  |

宮城県

| 1 次単価表 |        |                                                                |    |    |      | 単価使用年月 |       | 2026. 07          |  |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|-------|-------------------|--|
|        |        |                                                                |    |    |      | 歩掛適用年月 |       | 2026. 07          |  |
|        |        |                                                                |    |    |      | 労務調整係数 |       | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 19号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグ材 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価    |                   |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要    |                   |  |
| 区画線設置  |        | 無し,溶融式手動,無し,セグ材 30cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 |    |    |      |        | 単 53号 |                   |  |
|        |        |                                                                | m  | 1  |      |        |       |                   |  |
| 合計     |        |                                                                |    |    |      |        |       |                   |  |
|        |        |                                                                |    |    |      |        |       |                   |  |
| 単価     |        |                                                                |    |    |      |        | 円/㎡   |                   |  |
|        |        |                                                                |    |    |      |        |       |                   |  |

| 1 次単価表 |        |                                                                            |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07          |  |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|-------------------|--|
|        |        |                                                                            |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07          |  |
|        |        |                                                                            |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 20号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し                | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                                                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| 区画線設置  |        | 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15〜18%, 白, アスファルト舗装, |    |    |      |        | 単 54号             |  |
|        |        |                                                                            | m  | 1  |      |        |                   |  |
| 合計     |        |                                                                            |    |    |      |        |                   |  |
| 単価     |        |                                                                            |    |    |      |        | 円/■               |  |
|        |        |                                                                            |    |    |      |        |                   |  |

宮城県

| 1 次単価表 |        |                                                                |    |    |      | 単価使用年月 |       | 2026.07           |  |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|-------|-------------------|--|
|        |        |                                                                |    |    |      | 歩掛適用年月 |       | 2026.07           |  |
|        |        |                                                                |    |    |      | 労務調整係数 |       | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 21号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグ材 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価    |                   |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要    |                   |  |
| 区画線設置  |        | 無し,溶融式手動,無し,セグ材 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 |    |    |      |        | 単 55号 |                   |  |
|        |        |                                                                | m  | 1  |      |        |       |                   |  |
| 合計     |        |                                                                |    |    |      |        |       |                   |  |
| 単価     |        |                                                                |    |    |      |        | 円/m   |                   |  |
|        |        |                                                                |    |    |      |        |       |                   |  |

| 1 次単価表   |         |  |    |    |    | 単価使用年月 |    | 2026. 07            |  |
|----------|---------|--|----|----|----|--------|----|---------------------|--|
|          |         |  |    |    |    | 歩掛適用年月 |    | 2026. 07            |  |
|          |         |  |    |    |    | 労務調整係数 |    | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 22号    | 交通誘導警備員 |  |    | 単位 | 人日 | 単位数量   | 1  | 単価                  |  |
| 名称・規格    |         |  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額 | 摘要                  |  |
| 交通誘導警備員B |         |  |    |    |    |        |    | 単 56号               |  |
|          |         |  |    | 人日 |    |        |    |                     |  |
| 合計       |         |  |    |    |    |        |    |                     |  |
| 単価       |         |  |    |    |    |        |    | 円／人日                |  |
|          |         |  |    |    |    |        |    |                     |  |

宮城県

| 1 次単価表           |         |                                      |    |    |      | 単価使用年月 |       | 2026. 07            |  |
|------------------|---------|--------------------------------------|----|----|------|--------|-------|---------------------|--|
|                  |         |                                      |    |    |      | 歩掛適用年月 |       | 2026. 07            |  |
|                  |         |                                      |    |    |      | 労務調整係数 |       | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 23号            | 建設機械運搬費 |                                      | 単位 | 台  | 単位数量 | 1      | 単価    |                     |  |
| 名称・規格            |         | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要    |                     |  |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) |         | 路面切削機(※1-※廃材積込付)2. 0m, 14. 4km, 無, 有 | 台  | 1  |      |        | 単 57号 |                     |  |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) |         | 路面切削機(※1-※廃材積込付)2. 0m, 14. 4km, 無, 有 | 台  | 1  |      |        | 単 57号 |                     |  |
| 合計               |         |                                      |    |    |      |        |       |                     |  |
| 単価               |         |                                      |    |    |      |        | 円／台   |                     |  |

| 1 次単価表 |      |                                                |    |    |      | 単価使用年月 |      | 2026. 07            |  |
|--------|------|------------------------------------------------|----|----|------|--------|------|---------------------|--|
|        |      |                                                |    |    |      | 歩掛適用年月 |      | 2026. 07            |  |
|        |      |                                                |    |    |      | 労務調整係数 |      | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 24号  | 路面切削 | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価   |                     |  |
| 名称・規格  |      | 条件                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要   |                     |  |
| 路面切削   |      | 全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用                 |    |    |      |        |      |                     |  |
|        |      |                                                | m2 | 1  |      |        |      |                     |  |
| 合計     |      |                                                |    |    |      |        |      |                     |  |
| 単価     |      |                                                |    |    |      |        | 円／m2 |                     |  |
|        |      |                                                |    |    |      |        |      |                     |  |

宮城県

1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.07           |
| 歩掛適用年月 | 2026.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|           |           |         |                  |    |      |    |      |  |
|-----------|-----------|---------|------------------|----|------|----|------|--|
| 単 25号     | 鼓運搬(路面切削) | 鼓種別:切削鼓 | 単位               | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格     |           |         | 単位               | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 鼓運搬(路面切削) |           |         | 有り,7.5km以下,全ての費用 |    |      |    |      |  |
|           |           |         | m3               | 1  |      |    |      |  |
| 合計        |           |         |                  |    |      |    |      |  |
| 単価        |           |         |                  |    |      |    | 円/m3 |  |
|           |           |         |                  |    |      |    |      |  |
|           |           |         |                  |    |      |    |      |  |

1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.07           |
| 歩掛適用年月 | 2026.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |     |             |    |      |      |    |       |  |
|--------|-----|-------------|----|------|------|----|-------|--|
| 単 26号  | 処処分 | 鼓種別:アスファルト鼓 | 単位 | m3   | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |     |             | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(t) |     |             | 無  |      |      |    | 単 49号 |  |
|        |     |             | t  | 2.35 |      |    |       |  |
| 合計     |     |             |    |      |      |    |       |  |
| 単価     |     |             |    |      |      |    | 円/m3  |  |
|        |     |             |    |      |      |    |       |  |
|        |     |             |    |      |      |    |       |  |

宮城県

1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.07           |
| 歩掛適用年月 | 2026.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                        |       |  |                                                          |     |      |    |       |  |
|------------------------|-------|--|----------------------------------------------------------|-----|------|----|-------|--|
| 単 27号                  | 根上対策工 |  | 単位                                                       | 箇所  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                  |       |  | 単位                                                       | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 地先境界ブロック               |       |  | 再利用設置, C種(150×150×600), 再生クラッシュラン RC-40, 18-8-40(普通), 無し |     |      |    |       |  |
|                        |       |  | m                                                        | 3.1 |      |    |       |  |
| プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) |       |  | 据付・撤去, 有り, 各種, 全ての費用                                     |     |      |    |       |  |
|                        |       |  | m                                                        | 1.5 |      |    |       |  |
| 根切                     |       |  | しない(普通作業員)                                               |     |      |    | 単 58号 |  |
|                        |       |  | m3                                                       | 2   |      |    |       |  |
| 合計                     |       |  |                                                          |     |      |    |       |  |
| 単価                     |       |  |                                                          |     |      |    | 円/箇所  |  |
|                        |       |  |                                                          |     |      |    |       |  |
|                        |       |  |                                                          |     |      |    |       |  |
|                        |       |  |                                                          |     |      |    |       |  |
|                        |       |  |                                                          |     |      |    |       |  |
|                        |       |  |                                                          |     |      |    |       |  |
|                        |       |  |                                                          |     |      |    |       |  |
|                        |       |  |                                                          |     |      |    |       |  |
|                        |       |  |                                                          |     |      |    |       |  |
|                        |       |  |                                                          |     |      |    |       |  |

宮城県

| 1 次単価表 |       |                          |    |    |      | 単価使用年月 |     | 2026. 07            |  |
|--------|-------|--------------------------|----|----|------|--------|-----|---------------------|--|
|        |       |                          |    |    |      | 歩掛適用年月 |     | 2026. 07            |  |
|        |       |                          |    |    |      | 労務調整係数 |     | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 28号  | 舗装版切断 | 車道                       | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価  |                     |  |
| 名称・規格  |       | 条件                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要  |                     |  |
| 舗装版切断  |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 |    |    |      |        |     |                     |  |
|        |       |                          | m  | 1  |      |        |     |                     |  |
| 合計     |       |                          |    |    |      |        |     |                     |  |
|        |       |                          |    |    |      |        |     |                     |  |
| 単価     |       |                          |    |    |      |        | 円／m |                     |  |
|        |       |                          |    |    |      |        |     |                     |  |
|        |       |                          |    |    |      |        |     |                     |  |
|        |       |                          |    |    |      |        |     |                     |  |

| 1 次単価表  |       |                          |    |    |      | 単価使用年月 |     | 2026. 07                  |  |
|---------|-------|--------------------------|----|----|------|--------|-----|---------------------------|--|
|         |       |                          |    |    |      | 歩掛適用年月 |     | 2026. 07                  |  |
|         |       |                          |    |    |      | 労務調整係数 |     | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単   29号 | 舗装版切断 | 歩道                       | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価  |                           |  |
| 名称・規格   |       | 条件                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要  |                           |  |
| 舗装版切断   |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 |    |    |      |        |     |                           |  |
|         |       |                          | m  | 1  |      |        |     |                           |  |
| 合計      |       |                          |    |    |      |        |     |                           |  |
|         |       |                          |    |    |      |        |     |                           |  |
| 単価      |       |                          |    |    |      |        | 円／m |                           |  |
|         |       |                          |    |    |      |        |     |                           |  |
|         |       |                          |    |    |      |        |     |                           |  |
|         |       |                          |    |    |      |        |     |                           |  |

宮城県

| 1 次単価表 |       |                            |                                      |    |      | 単価使用年月 |    | 2026. 07            |  |
|--------|-------|----------------------------|--------------------------------------|----|------|--------|----|---------------------|--|
|        |       |                            |                                      |    |      | 歩掛適用年月 |    | 2026. 07            |  |
|        |       |                            |                                      |    |      | 労務調整係数 |    | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 30号  | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm | 単位                                   | m2 | 単位数量 | 1      | 単価 |                     |  |
| 名称・規格  |       |                            | 条件                                   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額 | 摘要                  |  |
| 舗装版破碎  |       |                            | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 |    |      |        |    |                     |  |
|        |       |                            |                                      | m2 | 1    |        |    |                     |  |
| 合計     |       |                            |                                      |    |      |        |    | 円/m2                |  |
|        |       |                            |                                      |    |      |        |    |                     |  |
| 単価     |       |                            |                                      |    |      |        |    |                     |  |
|        |       |                            |                                      |    |      |        |    |                     |  |

| 1 次単価表 |       |                                      |    |    |      | 単価使用年月 |      | 2026. 07            |  |
|--------|-------|--------------------------------------|----|----|------|--------|------|---------------------|--|
|        |       |                                      |    |    |      | 歩掛適用年月 |      | 2026. 07            |  |
|        |       |                                      |    |    |      | 労務調整係数 |      | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 31号  | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm            | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価   |                     |  |
| 名称・規格  |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要   |                     |  |
| 舗装版破碎  |       | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 |    |    |      |        |      |                     |  |
|        |       |                                      | m2 | 1  |      |        |      |                     |  |
| 合計     |       |                                      |    |    |      |        | 円/m2 |                     |  |
|        |       |                                      |    |    |      |        |      |                     |  |
| 単価     |       |                                      |    |    |      |        |      |                     |  |
|        |       |                                      |    |    |      |        |      |                     |  |

宮城県

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |      |                                         |    |                |      |    |                  |  |
|-------|------|-----------------------------------------|----|----------------|------|----|------------------|--|
| 単 32号 | 不陸整正 |                                         | 単位 | m <sup>2</sup> | 単位数量 | 1  | 単価               |  |
| 名称・規格 |      | 条件                                      | 単位 | 数量             | 単価   | 金額 | 摘要               |  |
| 不陸整正  |      | 有り, 28mm以上34mm未満, 再生クワッシュン RC-10, 全ての費用 | m2 | 1              |      |    |                  |  |
| 合計    |      |                                         |    |                |      |    |                  |  |
| 単価    |      |                                         |    |                |      |    | 円/m <sup>2</sup> |  |
|       |      |                                         |    |                |      |    |                  |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                                                |    |                |      |    |                  |  |
|-------|-----|------------------------------------------------|----|----------------|------|----|------------------|--|
| 単 33号 | 鼓運搬 | 鼓種別：アスファルト舗                                    | 単位 | m <sup>3</sup> | 単位数量 | 1  | 単価               |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                             | 単位 | 数量             | 単価   | 金額 | 摘要               |  |
| 鼓運搬   |     | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10.5km以下, 全ての費用 | m3 | 1              |      |    |                  |  |
| 合計    |     |                                                |    |                |      |    |                  |  |
| 単価    |     |                                                |    |                |      |    | 円/m <sup>3</sup> |  |
|       |     |                                                |    |                |      |    |                  |  |

宮城県

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |     |           |    |                |      |    |                  |  |
|--------|-----|-----------|----|----------------|------|----|------------------|--|
| 単 34号  | 処処分 | 鼓種別：舗装版破碎 | 単位 | m <sup>3</sup> | 単位数量 | 1  | 単価               |  |
| 名称・規格  |     | 条件        | 単位 | 数量             | 単価   | 金額 | 摘要               |  |
| 処分費(t) |     | 無         | t  | 2.35           |      |    | 単 49号            |  |
| 合計     |     |           |    |                |      |    |                  |  |
| 単価     |     |           |    |                |      |    | 円/m <sup>3</sup> |  |
|        |     |           |    |                |      |    |                  |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                                                |    |                |      |    |                  |  |
|-------|-----|------------------------------------------------|----|----------------|------|----|------------------|--|
| 単 35号 | 鼓運搬 | 鼓種別：アスファルト舗                                    | 単位 | m <sup>3</sup> | 単位数量 | 1  | 単価               |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                             | 単位 | 数量             | 単価   | 金額 | 摘要               |  |
| 鼓運搬   |     | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10.5km以下, 全ての費用 | m3 | 1              |      |    |                  |  |
| 合計    |     |                                                |    |                |      |    |                  |  |
| 単価    |     |                                                |    |                |      |    | 円/m <sup>3</sup> |  |
|       |     |                                                |    |                |      |    |                  |  |

宮城県

| 1 次単価表   |     |           |    |       |      | 単価使用年月 |         | 2026. 07                  |  |
|----------|-----|-----------|----|-------|------|--------|---------|---------------------------|--|
|          |     |           |    |       |      | 歩掛適用年月 |         | 2026. 07                  |  |
|          |     |           |    |       |      | 労務調整係数 |         | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単    36号 | 殻処分 | 殻種別：舗装版破碎 | 単位 | m³    | 単位数量 | 1      | 単価      |                           |  |
| 名称・規格    |     | 条件        | 単位 | 数量    | 単価   | 金額     | 摘要      |                           |  |
| 処分費(t)   |     | 無         |    |       |      |        | 単   49号 |                           |  |
|          |     |           | t  | 2. 35 |      |        |         |                           |  |
| 合計       |     |           |    |       |      |        | 円／㎡     |                           |  |
|          |     |           |    |       |      |        |         |                           |  |
| 単価       |     |           |    |       |      |        |         |                           |  |
|          |     |           |    |       |      |        |         |                           |  |
|          |     |           |    |       |      |        |         |                           |  |
|          |     |           |    |       |      |        |         |                           |  |

| 1 次単価表       |      |                                                |    |                |      | 単価使用年月 |                  | 2026. 07                  |  |
|--------------|------|------------------------------------------------|----|----------------|------|--------|------------------|---------------------------|--|
|              |      |                                                |    |                |      | 歩掛適用年月 |                  | 2026. 07                  |  |
|              |      |                                                |    |                |      | 労務調整係数 |                  | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単   37号      | 上層路盤 | 路盤材種類：路盤材(瀝青安定処理材各種)，路盤材規格：再生AS安定処理，仕上り厚：100mm | 単位 | m <sup>2</sup> | 単位数量 | 1      | 単価               |                           |  |
| 名称・規格        |      | 条件                                             | 単位 | 数量             | 単価   | 金額     | 摘要               |                           |  |
| 上層路盤(車道・路肩部) |      | 路盤材(瀝青安定処理材各種)，3. 0m超，100mm，プライムコート PK-3，全ての費用 |    |                |      |        |                  |                           |  |
|              | m2   |                                                | 1  |                |      |        |                  |                           |  |
| 合計           |      |                                                |    |                |      |        |                  |                           |  |
| 単価           |      |                                                |    |                |      |        | 円／m <sup>2</sup> |                           |  |
|              |      |                                                |    |                |      |        |                  |                           |  |

宮城県

| 1 次単価表     |            |                                                                  |    |    |      | 単価使用年月 |      | 2026. 07                  |  |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|------|---------------------------|--|
|            |            |                                                                  |    |    |      | 歩掛適用年月 |      | 2026. 07                  |  |
|            |            |                                                                  |    |    |      | 労務調整係数 |      | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単   38号    | 基層(車道・路肩部) | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As20F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価   |                           |  |
| 名称・規格      |            | 条件                                                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要   |                           |  |
| 基層(車道・路肩部) |            | 3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用            |    |    |      |        |      |                           |  |
|            |            |                                                                  | m2 | 1  |      |        |      |                           |  |
| 合計         |            |                                                                  |    |    |      |        |      |                           |  |
|            |            |                                                                  |    |    |      |        |      |                           |  |
| 単価         |            |                                                                  |    |    |      |        | 円/m2 |                           |  |
|            |            |                                                                  |    |    |      |        |      |                           |  |

| 1 次単価表  |         |                                                                    |    |    |      | 単価使用年月 |      | 2026. 07            |  |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|------|---------------------|--|
|         |         |                                                                    |    |    |      | 歩掛適用年月 |      | 2026. 07            |  |
|         |         |                                                                    |    |    |      | 労務調整係数 |      | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 39号   | 基層(歩道部) | 材料種類:各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), 材料規格:再生細粒度13F, 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m以上 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価   |                     |  |
| 名称・規格   |         | 条件                                                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要   |                     |  |
| 基層(歩道部) |         | 1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用         |    |    |      |        |      |                     |  |
|         |         |                                                                    | m2 | 1  |      |        |      |                     |  |
| 合計      |         |                                                                    |    |    |      |        |      |                     |  |
|         |         |                                                                    |    |    |      |        |      |                     |  |
| 単価      |         |                                                                    |    |    |      |        | 円/m2 |                     |  |
|         |         |                                                                    |    |    |      |        |      |                     |  |
|         |         |                                                                    |    |    |      |        |      |                     |  |

宮城県

| 1 次単価表 |        |                                                                           |    |    |      | 単価使用年月 |       | 2026. 07            |  |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|-------|---------------------|--|
|        |        |                                                                           |    |    |      | 歩掛適用年月 |       | 2026. 07            |  |
|        |        |                                                                           |    |    |      | 労務調整係数 |       | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 40号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し                      | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価    |                     |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                                                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要    |                     |  |
| 区画線設置  |        | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 |    |    |      |        | 単 51号 |                     |  |
|        |        |                                                                           | m  | 1  |      |        |       |                     |  |
| 合計     |        |                                                                           |    |    |      |        | 円／m   |                     |  |
| 単価     |        |                                                                           |    |    |      |        |       |                     |  |
|        |        |                                                                           |    |    |      |        |       |                     |  |

| 1 次単価表 |        |                                                               |    |    |      | 単価使用年月 |       | 2026. 07          |  |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|-------|-------------------|--|
|        |        |                                                               |    |    |      | 歩掛適用年月 |       | 2026. 07          |  |
|        |        |                                                               |    |    |      | 労務調整係数 |       | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 41号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価    |                   |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要    |                   |  |
| 区画線設置  |        | 無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 |    |    |      |        | 単 51号 |                   |  |
|        |        |                                                               | m  | 1  |      |        |       |                   |  |
| 合計     |        |                                                               |    |    |      |        |       |                   |  |
| 単価     |        |                                                               |    |    |      |        | 円/m   |                   |  |
|        |        |                                                               |    |    |      |        |       |                   |  |

宮城県

| 1 次単価表 |        |                                                               |    |    |      | 単価使用年月 |       | 2026. 07          |  |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|-------|-------------------|--|
|        |        |                                                               |    |    |      | 歩掛適用年月 |       | 2026. 07          |  |
|        |        |                                                               |    |    |      | 労務調整係数 |       | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 42号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価    |                   |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要    |                   |  |
| 区画線設置  |        | 無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 |    |    |      |        | 単 59号 |                   |  |
|        |        |                                                               | m  | 1  |      |        |       |                   |  |
| 合計     |        |                                                               |    |    |      |        |       |                   |  |
| 単価     |        |                                                               |    |    |      |        | 円/m   |                   |  |
|        |        |                                                               |    |    |      |        |       |                   |  |

| 1 次単価表 |        |                                                                            |    |    |      | 単価使用年月 |       | 2026. 07            |  |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|-------|---------------------|--|
|        |        |                                                                            |    |    |      | 歩掛適用年月 |       | 2026. 07            |  |
|        |        |                                                                            |    |    |      | 労務調整係数 |       | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 43号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セグラ 30cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し                      | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価    |                     |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                                                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要    |                     |  |
| 区画線設置  |        | 無し, 溶融式手動, 無し, セグラ 30cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 |    |    |      |        | 単 60号 |                     |  |
|        |        |                                                                            | m  | 1  |      |        |       |                     |  |
| 合計     |        |                                                                            |    |    |      |        |       |                     |  |
| 単価     |        |                                                                            |    |    |      |        | 円／m   |                     |  |
|        |        |                                                                            |    |    |      |        |       |                     |  |

宮城県

| 1 次単価表 |        |                                                                             |    |    |      | 単価使用年月 |       | 2026. 07            |  |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|-------|---------------------|--|
|        |        |                                                                             |    |    |      | 歩掛適用年月 |       | 2026. 07            |  |
|        |        |                                                                             |    |    |      | 労務調整係数 |       | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 44号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し                | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価    |                     |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                                                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要    |                     |  |
| 区画線設置  |        | 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15〜18%, 白, アスファルト舗装, |    |    |      |        | 単 61号 |                     |  |
|        |        |                                                                             | m  | 1  |      |        |       |                     |  |
|        |        |                                                                             |    |    |      |        |       |                     |  |
| 合計     |        |                                                                             |    |    |      |        | 円／m   |                     |  |
| 単価     |        |                                                                             |    |    |      |        |       |                     |  |
|        |        |                                                                             |    |    |      |        |       |                     |  |

| 1 次単価表 |        |                                                               |    |    |      | 単価使用年月 |       | 2026. 07          |  |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|-------|-------------------|--|
|        |        |                                                               |    |    |      | 歩掛適用年月 |       | 2026. 07          |  |
|        |        |                                                               |    |    |      | 労務調整係数 |       | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 45号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価    |                   |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要    |                   |  |
| 区画線設置  |        | 無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 |    |    |      |        | 単 51号 |                   |  |
|        |        |                                                               | m  | 1  |      |        |       |                   |  |
| 合計     |        |                                                               |    |    |      |        |       |                   |  |
| 単価     |        |                                                               |    |    |      |        | 円/m   |                   |  |
|        |        |                                                               |    |    |      |        |       |                   |  |

宮城県

| 1 次単価表 |        |                                                                 |    |    |      | 単価使用年月 |       | 2026. 07            |  |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|-------|---------------------|--|
|        |        |                                                                 |    |    |      | 歩掛適用年月 |       | 2026. 07            |  |
|        |        |                                                                 |    |    |      | 労務調整係数 |       | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 46号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグラ 45cm,塗布厚:厚1. 5mm,排水性舗装:無し              | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価    |                     |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要    |                     |  |
| 区画線設置  |        | 無し,溶融式手動,無し,セグラ 45cm,無し,1. 5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m  | 1  |      |        | 単 62号 |                     |  |
| 合計     |        |                                                                 |    |    |      |        |       |                     |  |
| 単価     |        |                                                                 |    |    |      |        | 円/m   |                     |  |
|        |        |                                                                 |    |    |      |        |       |                     |  |

| 1 次単価表   |         |    |    |    |      | 単価使用年月 |       | 2026. 07          |  |
|----------|---------|----|----|----|------|--------|-------|-------------------|--|
|          |         |    |    |    |      | 歩掛適用年月 |       | 2026. 07          |  |
|          |         |    |    |    |      | 労務調整係数 |       | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 47号    | 交通誘導警備員 |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1      | 単価    |                   |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要    |                   |  |
| 交通誘導警備員B |         |    |    |    |      |        | 単 56号 |                   |  |
|          |         |    | 人日 |    |      |        |       |                   |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |        |       |                   |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |        | 円／人日  |                   |  |
|          |         |    |    |    |      |        |       |                   |  |

宮城県

1 次単価表

| 1 次単価表           |         |                                   |    |    |    | 単価使用年月 |    | 2026.07           |  |
|------------------|---------|-----------------------------------|----|----|----|--------|----|-------------------|--|
|                  |         |                                   |    |    |    | 歩掛適用年月 |    | 2026.07           |  |
|                  |         |                                   |    |    |    | 労務調整係数 |    | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 48号            | 建設機械運搬費 |                                   |    | 単位 | 台  | 単位数量   | 1  | 単価                |  |
| 名称・規格            |         |                                   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額 | 摘要                |  |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) |         | 路面切削機(砕いた廃材積込付)2.0m, 14.7km, 無, 有 |    |    |    |        |    | 単 63号             |  |
|                  |         |                                   |    | 台  | 1  |        |    |                   |  |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) |         | 路面切削機(砕いた廃材積込付)2.0m, 14.7km, 無, 有 |    |    |    |        |    | 単 63号             |  |
|                  |         |                                   |    | 台  | 1  |        |    |                   |  |
| 合計               |         |                                   |    |    |    |        |    |                   |  |
| 単価               |         |                                   |    |    |    |        |    | 円/台               |  |

宮城県

2 次単価表

|                |        |    |    |     |      |        |                   |  |
|----------------|--------|----|----|-----|------|--------|-------------------|--|
|                |        |    |    |     |      | 単価使用年月 | 2026.07           |  |
|                |        |    |    |     |      | 歩掛適用年月 | 2026.07           |  |
|                |        |    |    |     |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 49号          | 処分費(t) | 無  | 単位 | t   | 単位数量 | 100    | 単価                |  |
| 名称・規格          |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| 処分費<br>アスファルト舗 |        |    |    |     |      |        |                   |  |
|                |        |    | t  | 100 |      |        |                   |  |
| 合計             |        |    |    |     |      |        |                   |  |
| 単価             |        |    |    |     |      |        | 円/t               |  |
|                |        |    |    |     |      |        |                   |  |

宮城県

2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.07           |
| 歩掛適用年月 | 2026.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                   |       |                                                                          |    |       |      |       |     |  |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|-----|--|
| 単 50号                             | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m     | 単位数量 | 1,000 | 単価  |  |
| 名称・規格                             |       | 条件                                                                       | 単位 | 数量    | 単価   | 金額    | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無   |       |                                                                          | m  | 1,000 |      |       |     |  |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビース15～18 白 |       |                                                                          | kg | 570   |      |       |     |  |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm           |       |                                                                          | kg | 25    |      |       |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  |       |                                                                          | kg | 25    |      |       |     |  |
| 軽油                                |       |                                                                          | L  | 40    |      |       |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                        |       |                                                                          | 式  | 1     |      |       |     |  |
| 合計                                |       |                                                                          |    |       |      |       |     |  |
| 単価                                |       |                                                                          |    |       |      |       | 円/㎡ |  |
|                                   |       |                                                                          |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                          |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                          |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                          |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                          |    |       |      |       |     |  |

宮城県

2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.07           |
| 歩掛適用年月 | 2026.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                   |       |                                                                          |    |       |      |       |     |  |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|-----|--|
| 単 51号                             | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m     | 単位数量 | 1,000 | 単価  |  |
| 名称・規格                             |       | 条件                                                                       | 単位 | 数量    | 単価   | 金額    | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無   |       |                                                                          | m  | 1,000 |      |       |     |  |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビース15～18 白 |       |                                                                          | kg | 570   |      |       |     |  |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm           |       |                                                                          | kg | 25    |      |       |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  |       |                                                                          | kg | 25    |      |       |     |  |
| 軽油                                |       |                                                                          | L  | 40    |      |       |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                        |       |                                                                          | 式  | 1     |      |       |     |  |
| 合計                                |       |                                                                          |    |       |      |       |     |  |
| 単価                                |       |                                                                          |    |       |      |       | 円/㎡ |  |
|                                   |       |                                                                          |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                          |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                          |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                          |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                          |    |       |      |       |     |  |

宮城県

2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.07           |
| 歩掛適用年月 | 2026.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                  |       |                                                                       |    |       |      |       |     |  |
|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|-----|--|
| 単 52号                            | 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,<br>無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1<br>8%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | 単位 | m     | 単位数量 | 1,000 | 単価  |  |
| 名称・規格                            |       | 条件                                                                    | 単位 | 数量    | 単価   | 金額    | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 破線15cm 制約無  |       |                                                                       | m  | 1,000 |      |       |     |  |
| トリアックベイント 溶融型<br>3種1号 ビース15~18 白 |       |                                                                       | kg | 570   |      |       |     |  |
| ガラスビーズ<br>0.106~0.850mm          |       |                                                                       | kg | 25    |      |       |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                 |       |                                                                       | kg | 25    |      |       |     |  |
| 軽油                               |       |                                                                       | L  | 44    |      |       |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                       |       |                                                                       | 式  | 1     |      |       |     |  |
| 合計                               |       |                                                                       |    |       |      |       |     |  |
| 単価                               |       |                                                                       |    |       |      |       | 円/㎡ |  |
|                                  |       |                                                                       |    |       |      |       |     |  |
|                                  |       |                                                                       |    |       |      |       |     |  |
|                                  |       |                                                                       |    |       |      |       |     |  |
|                                  |       |                                                                       |    |       |      |       |     |  |
|                                  |       |                                                                       |    |       |      |       |     |  |

宮城県

2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.07           |
| 歩掛適用年月 | 2026.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                  |       |                                                                        |    |       |      |       |     |  |
|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|-----|--|
| 単 53号                            | 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,セアラ 30cm,<br>無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1<br>8%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | 単位 | m     | 単位数量 | 1,000 | 単価  |  |
| 名称・規格                            |       | 条件                                                                     | 単位 | 数量    | 単価   | 金額    | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 セアラ30cm 制約無 |       |                                                                        | m  | 1,000 |      |       |     |  |
| トリアックベイント 溶融型<br>3種1号 ビース15~18 白 |       |                                                                        | kg | 1,130 |      |       |     |  |
| ガラスビーズ<br>0.106~0.850mm          |       |                                                                        | kg | 50    |      |       |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                 |       |                                                                        | kg | 50    |      |       |     |  |
| 軽油                               |       |                                                                        | L  | 77    |      |       |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                       |       |                                                                        | 式  | 1     |      |       |     |  |
| 合計                               |       |                                                                        |    |       |      |       |     |  |
| 単価                               |       |                                                                        |    |       |      |       | 円/㎡ |  |
|                                  |       |                                                                        |    |       |      |       |     |  |
|                                  |       |                                                                        |    |       |      |       |     |  |
|                                  |       |                                                                        |    |       |      |       |     |  |
|                                  |       |                                                                        |    |       |      |       |     |  |
|                                  |       |                                                                        |    |       |      |       |     |  |

宮城県

2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.07           |
| 歩掛適用年月 | 2026.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                   |       |                                                                            |    |       |      |       |     |  |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|-----|--|
| 単 54号                             | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, | 単位 | m     | 単位数量 | 1,000 | 単価  |  |
| 名称・規格                             |       | 条件                                                                         | 単位 | 数量    | 単価   | 金額    | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 |       |                                                                            | m  | 1,200 |      |       |     |  |
| トラフィカベント 溶融型<br>3種1号 ビース 15～18 白  |       |                                                                            | kg | 684   |      |       |     |  |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm           |       |                                                                            | kg | 30    |      |       |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  |       |                                                                            | kg | 30    |      |       |     |  |
| 軽油                                |       |                                                                            | L  | 120   |      |       |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                        |       |                                                                            | 式  | 1     |      |       |     |  |
| 合計                                |       |                                                                            |    |       |      |       |     |  |
| 単価                                |       |                                                                            |    |       |      |       | 円/㎡ |  |
|                                   |       |                                                                            |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                            |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                            |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                            |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                            |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                            |    |       |      |       |     |  |

宮城県

2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.07           |
| 歩掛適用年月 | 2026.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                  |       |                                                                           |    |       |      |       |     |  |
|----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|-----|--|
| 単 55号                            | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, セアラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m     | 単位数量 | 1,000 | 単価  |  |
| 名称・規格                            |       | 条件                                                                        | 単位 | 数量    | 単価   | 金額    | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 セアラ45cm 制約無 |       |                                                                           | m  | 1,000 |      |       |     |  |
| トラフィカベント 溶融型<br>3種1号 ビース 15～18 白 |       |                                                                           | kg | 1,700 |      |       |     |  |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm          |       |                                                                           | kg | 75    |      |       |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                 |       |                                                                           | kg | 75    |      |       |     |  |
| 軽油                               |       |                                                                           | L  | 89    |      |       |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                       |       |                                                                           | 式  | 1     |      |       |     |  |
| 合計                               |       |                                                                           |    |       |      |       |     |  |
| 単価                               |       |                                                                           |    |       |      |       | 円/㎡ |  |
|                                  |       |                                                                           |    |       |      |       |     |  |
|                                  |       |                                                                           |    |       |      |       |     |  |
|                                  |       |                                                                           |    |       |      |       |     |  |
|                                  |       |                                                                           |    |       |      |       |     |  |
|                                  |       |                                                                           |    |       |      |       |     |  |
|                                  |       |                                                                           |    |       |      |       |     |  |

宮城県

2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.07           |
| 歩掛適用年月 | 2026.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 56号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  |    |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |
|          |          |    |    |    |      |    |      |  |

2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.07           |
| 歩掛適用年月 | 2026.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                  |                  |                                    |    |    |      |    |     |  |
|----------------------------------|------------------|------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 57号                            | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ワイヤル廃材積込付)2.0m, 14.4km, 無, 有 | 単位 | 台  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                            |                  | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 貨物自動車基本運賃<br>20t車以上30t車まで 20kmまで |                  |                                    | 台  | 1  |      |    |     |  |
| 貨物自動車運送料金<br>運搬中の賃料(損料)K(K')     |                  |                                    | 台  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                               |                  |                                    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                               |                  |                                    |    |    |      |    | 円／台 |  |
|                                  |                  |                                    |    |    |      |    |     |  |

宮城県

2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.07           |
| 歩掛適用年月 | 2026.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                     |    |            |    |    |      |    |       |  |
|-------------------------------------|----|------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 58号                               | 根切 | しない(普通作業員) | 単位 | m3 | 単位数量 | 10 | 単価    |  |
| 名称・規格                               |    | 条件         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 特殊作業員                               |    |            | 人  |    |      |    |       |  |
| 普通作業員                               |    |            | 人  |    |      |    |       |  |
| ベックホ(クロー)〔標準〕<br>排ガス型(第1次) 山積0.45m3 |    |            | 時間 |    |      |    | 単 64号 |  |
| 諸雑費                                 |    |            | 式  | 1  |      |    |       |  |
| 合計                                  |    |            |    |    |      |    |       |  |
| 単価                                  |    |            |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|                                     |    |            |    |    |      |    |       |  |
|                                     |    |            |    |    |      |    |       |  |
|                                     |    |            |    |    |      |    |       |  |
|                                     |    |            |    |    |      |    |       |  |
|                                     |    |            |    |    |      |    |       |  |
|                                     |    |            |    |    |      |    |       |  |
|                                     |    |            |    |    |      |    |       |  |
|                                     |    |            |    |    |      |    |       |  |

宮城県

2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.07           |
| 歩掛適用年月 | 2026.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                   |       |                                                                       |    |       |      |       |     |  |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|-----|--|
| 単 59号                             | 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,<br>無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1<br>8%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | 単位 | m     | 単位数量 | 1,000 | 単価  |  |
| 名称・規格                             |       | 条件                                                                    | 単位 | 数量    | 単価   | 金額    | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 破線15cm 制約無   |       |                                                                       | m  | 1,000 |      |       |     |  |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビース15~18 白 |       |                                                                       | kg | 570   |      |       |     |  |
| ガラスビーズ<br>0.106~0.850mm           |       |                                                                       | kg | 25    |      |       |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  |       |                                                                       | kg | 25    |      |       |     |  |
| 軽油                                |       |                                                                       | L  | 44    |      |       |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                        |       |                                                                       | 式  | 1     |      |       |     |  |
| 合計                                |       |                                                                       |    |       |      |       |     |  |
| 単価                                |       |                                                                       |    |       |      |       | 円/㎡ |  |
|                                   |       |                                                                       |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                       |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                       |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                       |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                       |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                       |    |       |      |       |     |  |

宮城県

2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.07           |
| 歩掛適用年月 | 2026.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                   |       |                                                                        |    |       |      |       |     |  |
|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|-----|--|
| 単 60号                             | 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,セアラ 30cm,<br>無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1<br>8%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | 単位 | m     | 単位数量 | 1,000 | 単価  |  |
| 名称・規格                             |       | 条件                                                                     | 単位 | 数量    | 単価   | 金額    | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 セアラ30cm 制約無  |       |                                                                        | m  | 1,000 |      |       |     |  |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビース15~18 白 |       |                                                                        | kg | 1,130 |      |       |     |  |
| ガラスビーズ<br>0.106~0.850mm           |       |                                                                        | kg | 50    |      |       |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  |       |                                                                        | kg | 50    |      |       |     |  |
| 軽油                                |       |                                                                        | L  | 77    |      |       |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                        |       |                                                                        | 式  | 1     |      |       |     |  |
| 合計                                |       |                                                                        |    |       |      |       |     |  |
| 単価                                |       |                                                                        |    |       |      |       | 円/㎡ |  |
|                                   |       |                                                                        |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                        |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                        |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                        |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                        |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                        |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                        |    |       |      |       |     |  |

宮城県

2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.07           |
| 歩掛適用年月 | 2026.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                   |       |                                                                            |    |       |      |       |     |  |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|-----|--|
| 単 61号                             | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, | 単位 | m     | 単位数量 | 1,000 | 単価  |  |
| 名称・規格                             |       | 条件                                                                         | 単位 | 数量    | 単価   | 金額    | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 |       |                                                                            | m  | 1,200 |      |       |     |  |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビース15～18 白 |       |                                                                            | kg | 684   |      |       |     |  |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm           |       |                                                                            | kg | 30    |      |       |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  |       |                                                                            | kg | 30    |      |       |     |  |
| 軽油                                |       |                                                                            | L  | 120   |      |       |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                        |       |                                                                            | 式  | 1     |      |       |     |  |
| 合計                                |       |                                                                            |    |       |      |       |     |  |
| 単価                                |       |                                                                            |    |       |      |       | 円/㎡ |  |
|                                   |       |                                                                            |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                            |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                            |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                            |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                            |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                            |    |       |      |       |     |  |

宮城県

2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.07           |
| 歩掛適用年月 | 2026.07           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                   |       |                                                                           |    |       |      |       |     |  |
|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|-----|--|
| 単 62号                             | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, セアラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m     | 単位数量 | 1,000 | 単価  |  |
| 名称・規格                             |       | 条件                                                                        | 単位 | 数量    | 単価   | 金額    | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 セアラ45cm 制約無  |       |                                                                           | m  | 1,000 |      |       |     |  |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビース15～18 白 |       |                                                                           | kg | 1,700 |      |       |     |  |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm           |       |                                                                           | kg | 75    |      |       |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  |       |                                                                           | kg | 75    |      |       |     |  |
| 軽油                                |       |                                                                           | L  | 89    |      |       |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                        |       |                                                                           | 式  | 1     |      |       |     |  |
| 合計                                |       |                                                                           |    |       |      |       |     |  |
| 単価                                |       |                                                                           |    |       |      |       | 円/㎡ |  |
|                                   |       |                                                                           |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                           |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                           |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                           |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                           |    |       |      |       |     |  |
|                                   |       |                                                                           |    |       |      |       |     |  |

宮城県

2 次単価表

| 2 次単価表                           |                  |  |                                   |  |    | 単価使用年月 | 2026.07           |    |     |  |
|----------------------------------|------------------|--|-----------------------------------|--|----|--------|-------------------|----|-----|--|
|                                  |                  |  |                                   |  |    | 歩掛適用年月 | 2026.07           |    |     |  |
|                                  |                  |  |                                   |  |    | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |    |     |  |
| 単 63号                            | 貨物自動車による運搬(1車1回) |  | 路面切削機(※付#廃材積込付)2.0m, 14.7km, 無, 有 |  | 単位 | 台      | 単位数量              | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                            |                  |  | 条件                                |  | 単位 | 数量     | 単価                | 金額 | 摘要  |  |
| 貨物自動車基本運賃<br>20t車以上30t車まで 20kmまで |                  |  |                                   |  | 台  | 1      |                   |    |     |  |
| 貨物自動車運送料金<br>運搬中の賃料(損料)K(K' )    |                  |  |                                   |  | 台  | 1      |                   |    |     |  |
| 合計                               |                  |  |                                   |  |    |        |                   |    |     |  |
| 単価                               |                  |  |                                   |  |    |        |                   |    | 円／台 |  |

宮城県

3 次単価表

| 3 次単価表                                |                                       |    |    |     |      | 単価使用年月 |      | 2026.07           |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----|----|-----|------|--------|------|-------------------|--|
|                                       |                                       |    |    |     |      | 歩掛適用年月 |      | 2026.07           |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      | 労務調整係数 |      | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 64号                                 | バックホウ(クローラ)〔標準〕<br>排ガス型(第1次) 山積0.45m3 |    | 単位 | 時間  | 単位数量 | 1      | 単価   |                   |  |
| 名称・規格                                 |                                       | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要   |                   |  |
| 運転手(特殊)                               |                                       |    | 人  |     |      |        |      |                   |  |
| 軽油                                    |                                       |    | L  | 8.6 |      |        |      |                   |  |
| バックホウ(クローラ)〔標準〕<br>排ガス型(第1次) 山積0.45m3 |                                       |    | 時間 |     |      |        |      |                   |  |
| 合計                                    |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
| 単価                                    |                                       |    |    |     |      |        | 円／時間 |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |
|                                       |                                       |    |    |     |      |        |      |                   |  |

宮城県

# 積算参考資料（間接費補正一覧）（飯野坂中央大通り線）

|               |                 |                   |        |
|---------------|-----------------|-------------------|--------|
| 単 価 使 用 年 月   | 2026年7月         |                   |        |
| 歩 掛 適 用 年 月   | 2026年7月         |                   |        |
| 基 準 適 用 年 月   | 2026年7月         | 被 災 地 機 械 損 料 補 正 | 対象機械なし |
| 共通仮設費（率計上）    |                 |                   |        |
| 主 た る 工 種     | 06:舗装工事         |                   |        |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 市街地（DID補正）（1）－1 |                   | 1.4    |
| 除 雪 工 事 補 正   | 未使用             |                   | 1.00   |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし            |                   | 1.0    |
| 週 休 2 日 補 正   | 補正なし            |                   | 1.00   |
| 復 興 係 数 補 正   | あり              |                   | 1.3    |

# 積算参考資料（間接費補正一覧）（飯野坂中央大通り線）

|                         |                 |       |
|-------------------------|-----------------|-------|
| 現場管理費                   |                 |       |
| 施 工 地 域 等 補 正           | 市街地（DID補正）（1）－1 | 1.2   |
| 工 期 日 数 （ 熱 中 症 補 正 ）   | 0日間             |       |
| 真 夏 日 日 数               | 0日間             |       |
| 補 正 係 数                 | 補正なし            | 0.00  |
| 熱 中 症 補 正               | 自動設定            | 0.00% |
| 工 期 日 数                 | 0日間             |       |
| 冬 期 日 数                 | 0日間             |       |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分           | 補正なし            | 0.00% |
| 施 工 時 期 補 正             | 自動設定            | 0.00% |
| 緊 急 工 事 補 正             | 補正なし            | 0.00% |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正         | 補正なし            | 0.00% |
| I C T 施 工 補 正           | 補正なし            | 1.0   |
| 週 休 2 日 補 正             | 補正なし            | 1.00  |
| 復 興 係 数 補 正             | あり              | 1.1   |
| 一般管理費                   |                 |       |
| 前 払 金 支 出 割 合 に よ る 補 正 | 補正を行わない         | 1.00  |
| 財 団 法 人 等 に よ る 補 正     | 補正を行わない         | 1.00  |
| 契 約 保 証 に 係 る 補 正 率     | 金銭の保証           | 0.04% |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）（相野釜愛島線）

|               |                 |                   |        |
|---------------|-----------------|-------------------|--------|
| 単 価 使 用 年 月   | 2026年7月         |                   |        |
| 歩 掛 適 用 年 月   | 2026年7月         |                   |        |
| 基 準 適 用 年 月   | 2026年7月         | 被 災 地 機 械 損 料 補 正 | 対象機械なし |
| 共通仮設費（率計上）    |                 |                   |        |
| 主 た る 工 種     | 06:舗装工事         |                   |        |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 市街地（DID補正）（1）－1 |                   | 1.4    |
| 除 雪 工 事 補 正   | 未使用             |                   | 1.00   |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし            |                   | 1.0    |
| 週 休 2 日 補 正   | 補正なし            |                   | 1.00   |
| 復 興 係 数 補 正   | あり              |                   | 1.3    |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）（相野釜愛島線）

|                         |                 |       |
|-------------------------|-----------------|-------|
| 現場管理費                   |                 |       |
| 施 工 地 域 等 補 正           | 市街地（DID補正）（1）－1 | 1.2   |
| 工 期 日 数 （ 熱 中 症 補 正 ）   | 0日間             |       |
| 真 夏 日 日 数               | 0日間             |       |
| 補 正 係 数                 | 補正なし            | 0.00  |
| 熱 中 症 補 正               | 自動設定            | 0.00% |
| 工 期 日 数                 | 0日間             |       |
| 冬 期 日 数                 | 0日間             |       |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分           | 補正なし            | 0.00% |
| 施 工 時 期 補 正             | 自動設定            | 0.00% |
| 緊 急 工 事 補 正             | 補正なし            | 0.00% |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正         | 補正なし            | 0.00% |
| I C T 施 工 補 正           | 補正なし            | 1.0   |
| 週 休 2 日 補 正             | 補正なし            | 1.00  |
| 復 興 係 数 補 正             | あり              | 1.1   |
| 一般管理費                   |                 |       |
| 前 払 金 支 出 割 合 に よ る 補 正 | 補正を行わない         | 1.00  |
| 財 団 法 人 等 に よ る 補 正     | 補正を行わない         | 1.00  |
| 契 約 保 証 に 係 る 補 正 率     | 金銭的保証           | 0.04% |

# 飯野坂中央大通り線ほか1路線舗装補修工事

## 数量総括表

名 取 市

# 数量総括表（飯野坂）

1 / 2

| 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4) | 規 格<br>(レベル5)                 | 単位             | 数 量     | 設計数量  | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------|---------|-------|-----|
| 舗 装 工         | 路面切削工         | 路面切削          | 全面切削、平均切削深さ5cm<br>段差すりつけ設置・撤去 | m <sup>2</sup> | 1,512.2 | 1,510 | 車道部 |
|               |               | 殻運搬           | アスファルト                        | m <sup>3</sup> | 75.6    | 75    | 車道部 |
|               |               | 殻処分           | アスファルト                        | m <sup>3</sup> | 75.6    | 75    | 車道部 |
|               | 舗装打換え工        | 舗装版切断         | アスファルト舗装版<br>t≤15cm           | m              | 38.6    | 38    | 車道部 |
|               |               |               | アスファルト舗装<br>t≤15cm            | m              | 7.0     | 7     | 歩道部 |
|               |               | 舗装版破碎         | アスファルト舗装版<br>t=6cm            | m <sup>2</sup> | 150.0   | 150   | 車道部 |
|               |               |               | アスファルト舗装<br>t=3cm             | m <sup>2</sup> | 504.2   | 504   | 歩道部 |
|               |               | 不陸整正          |                               | m <sup>2</sup> | 504.2   | 504   | 歩道部 |
|               |               | 殻運搬           | アスファルト                        | m <sup>3</sup> | 9.0     | 9     | 車道部 |
|               |               | 殻処分           | アスファルト                        | m <sup>3</sup> | 9.0     | 9     | 車道部 |
|               |               | 殻運搬           | アスファルト                        | m <sup>3</sup> | 15.1    | 15    | 歩道部 |
|               |               | 殻処分           | アスファルト                        | m <sup>3</sup> | 15.1    | 15    | 歩道部 |
|               |               | 上層路盤          | 再生As安定処理<br>t=6.0cm           | m <sup>2</sup> | 150.0   | 150   | 車道部 |
|               | オーバーレイ工       | 表層            | 再生密粒度アスコン20F<br>t=5.0cm       | m <sup>2</sup> | 1,512.2 | 1,510 | 車道部 |
|               |               |               | 再生細粒度アスコン13F<br>t=3.0cm       | m <sup>2</sup> | 504.2   | 504   | 歩道部 |
|               |               |               |                               |                |         |       |     |
| 区画線工          | 区画線工          | 溶融式区画線        |                               |                |         |       |     |
|               |               | 外側線           | 実線、白色、W=15cm                  | m              | 173.0   | 170   | 車道部 |
|               |               | 中央線           | 実線、白色、W=15cm                  | m              | 85.0    | 85    | 車道部 |
|               |               |               | 破線、白色、W=15cm                  | m              | 55.0    | 55    | 車道部 |
|               |               | 停止線           | ゼブラ、白色、W=30cm                 | m              | 9.0     | 9     | 車道部 |
|               |               | 路面標示          | 矢印・記号・文字<br>白色、W=15cm換算       | m              | 109.7   | 100   | 車道部 |
|               |               | 横断歩道          | ゼブラ、白色、W=45cm                 | m              | 21.5    | 21    | 車道部 |
|               |               |               |                               |                |         |       |     |
|               |               |               |                               |                |         |       |     |

# 数 量 総 括 表 ( 相 野 釜 )

2 / 2

| 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4) | 規 格<br>(レベル5)                 | 単位             | 数 量     | 設計数量  | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------|---------|-------|-----|
| 舗 装 工         | 路面切削工         | 路面切削          | 全面切削、平均切削深さ5cm<br>段差すりつけ設置・撤去 | m <sup>2</sup> | 1,178.0 | 1,170 | 車道部 |
|               |               | 殻運搬           | アスファルト                        | m <sup>3</sup> | 58.9    | 58    | 車道部 |
|               |               | 殻処分           | アスファルト                        | m <sup>3</sup> | 58.9    | 58    | 車道部 |
|               |               | 根上対策工         |                               | 箇所             | 14.0    | 14    | 歩道部 |
|               | 舗装打換え工        | 舗装版切断         | アスファルト舗装版<br>t≤15cm           | m              | 42.4    | 42    | 車道部 |
|               |               |               | アスファルト舗装<br>t≤15cm            | m              | 4.3     | 4     | 歩道部 |
|               |               | 舗装版破砕         | アスファルト舗装版<br>t=10cm           | m <sup>2</sup> | 118.0   | 118   | 車道部 |
|               |               |               | アスファルト舗装<br>t=3cm             | m <sup>2</sup> | 536.3   | 536   | 歩道部 |
|               |               | 不陸整正          |                               | m <sup>2</sup> | 536.3   | 536   | 歩道部 |
|               |               | 殻運搬           | アスファルト                        | m <sup>3</sup> | 11.8    | 11    | 車道部 |
|               |               | 殻処分           | アスファルト                        | m <sup>3</sup> | 11.8    | 11    | 車道部 |
|               |               | 殻運搬           | アスファルト                        | m <sup>3</sup> | 16.1    | 16    | 歩道部 |
|               |               | 殻処分           | アスファルト                        | m <sup>3</sup> | 16.1    | 16    | 歩道部 |
|               |               | 上層路盤          | 再生As安定処理<br>t=10.0cm          | m <sup>2</sup> | 118.0   | 118   | 車道部 |
|               | オーバーレイ工       | 表層            | 再生密粒度アスコン20F<br>t=5.0cm       | m <sup>2</sup> | 1,178.0 | 1,170 | 車道部 |
|               |               |               | 再生細粒度アスコン13F<br>t=3.0cm       | m <sup>2</sup> | 536.3   | 536   | 歩道部 |
|               |               |               |                               |                |         |       |     |
| 区画線工          | 区画線工          | 溶融式区画線        |                               |                |         |       |     |
|               |               | 外側線           | 実線、白色、W=15cm                  | m              | 251.5   | 250   | 車道部 |
|               |               | 中央線           | 実線、白色、W=15cm                  | m              | 63.0    | 63    | 車道部 |
|               |               |               | 破線、白色、W=15cm                  | m              | 35.0    | 35    | 車道部 |
|               |               | 停止線           | ゼブラ、白色、W=30cm                 | m              | 5.0     | 5     | 車道部 |
|               |               | 路面標示          | 矢印・記号・文字<br>白色、W=15cm換算       | m              | 24.5    | 24    | 車道部 |
|               |               | 導流帯           | 実線、白色、W=15cm                  | m              | 100.0   | 100   | 車道部 |
|               |               |               | ゼブラ、白色、W=45cm                 | m              | 28.0    | 28    | 車道部 |

# 飯野坂中央大通り線ほか1路線舗装補修工事

## 数量計算書

### 【車道】

名 取 市








# 略 図

交差点部、取付部

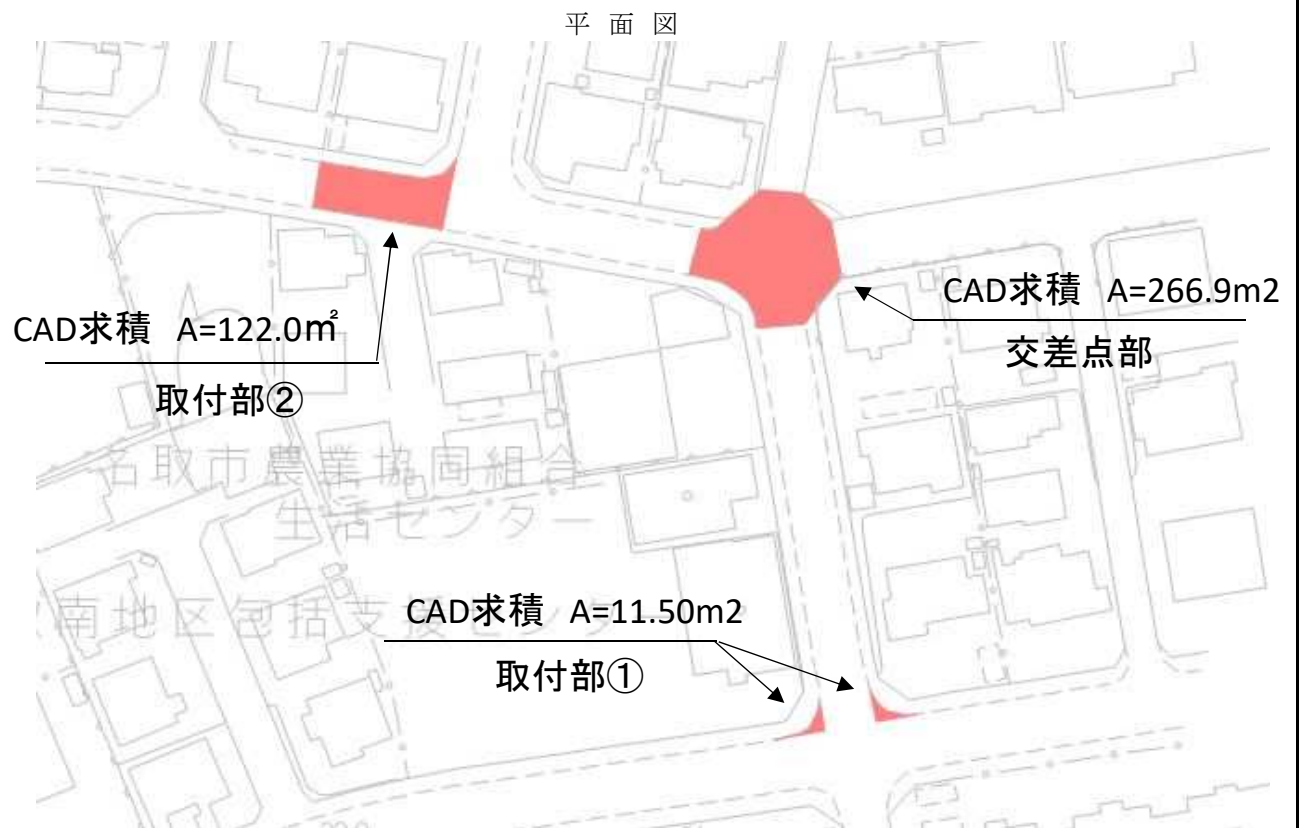


| 種 別      | 算 式                          |                             |                              |   | 数 量                 |
|----------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------------|
| 1. 路面切削工 | 取付部①<br>$A=11.50$<br>(CAD求積) | 交差点<br>$+266.90$<br>(CAD求積) | 取付部②<br>$+122.00$<br>(CAD求積) | = | 400.40 $\text{m}^2$ |
| 2. 表層工   | 取付部①<br>$A=11.50$<br>(CAD求積) | 交差点<br>$+266.90$<br>(CAD求積) | 取付部②<br>$+122.00$<br>(CAD求積) | = | 400.40 $\text{m}^2$ |

| 舗 装 工 計 算 書 (1)-1 |         |       |      |       |     |     |      |       |     |         |     |     |     |  | 相野釜愛島線 |  |  |  |  |
|-------------------|---------|-------|------|-------|-----|-----|------|-------|-----|---------|-----|-----|-----|--|--------|--|--|--|--|
| 測 点               | 距離      | 路面切削工 |      |       | 表層  |     |      |       |     |         |     |     | 摘 要 |  |        |  |  |  |  |
|                   |         | 延 長   | 平 均  | 数 量   | 延 長 | 平 均 | 数 量  | 延 長   | 平 均 | 数 量     | 延 長 | 平 均 | 数 量 |  |        |  |  |  |  |
|                   |         |       |      |       |     |     |      |       |     |         |     |     |     |  |        |  |  |  |  |
| 2 NO. 0 + 0.000   |         |       | 7.82 |       |     |     | 7.82 |       |     |         |     |     |     |  |        |  |  |  |  |
| 2 NO. 1 + 0.000   | 20.000  |       | 7.82 | 7.820 |     |     | 7.82 | 7.820 |     | 156.4   |     |     |     |  |        |  |  |  |  |
| 2 NO. 2 + 0.000   | 20.000  |       | 7.82 | 7.820 |     |     | 7.82 | 7.820 |     | 156.4   |     |     |     |  |        |  |  |  |  |
| 2 NO. 3 + 0.000   | 20.000  |       | 7.82 | 7.820 |     |     | 7.82 | 7.820 |     | 156.4   |     |     |     |  |        |  |  |  |  |
| 2 NO. 4 + 0.000   | 20.000  |       | 7.82 | 7.820 |     |     | 7.82 | 7.820 |     | 156.4   |     |     |     |  |        |  |  |  |  |
| 2 NO. 5 + 0.000   | 20.000  |       | 7.82 | 7.820 |     |     | 7.82 | 7.820 |     | 156.4   |     |     |     |  |        |  |  |  |  |
| 2 NO. 6 + 0.000   | 20.000  |       | 7.82 | 7.820 |     |     | 7.82 | 7.820 |     | 156.4   |     |     |     |  |        |  |  |  |  |
| 2 NO. 7 + 0.000   | 20.000  |       | 7.82 | 7.820 |     |     | 7.82 | 7.820 |     | 156.4   |     |     |     |  |        |  |  |  |  |
|                   |         |       |      |       |     |     |      |       |     |         |     |     |     |  |        |  |  |  |  |
|                   |         |       |      |       |     |     |      |       |     |         |     |     |     |  |        |  |  |  |  |
|                   |         |       |      |       |     |     |      |       |     |         |     |     |     |  |        |  |  |  |  |
|                   |         |       |      |       |     |     |      |       |     |         |     |     |     |  |        |  |  |  |  |
|                   |         |       |      |       |     |     |      |       |     |         |     |     |     |  |        |  |  |  |  |
|                   |         |       |      |       |     |     |      |       |     |         |     |     |     |  |        |  |  |  |  |
|                   |         |       |      |       |     |     |      |       |     |         |     |     |     |  |        |  |  |  |  |
| 小 計               | 140.000 |       |      |       |     |     |      |       |     | 1,094.8 |     |     |     |  |        |  |  |  |  |
| 合 計               | 140.000 |       |      |       |     |     |      |       |     | 1,094.8 |     |     |     |  |        |  |  |  |  |

# 略 図

取付部

平 面 図

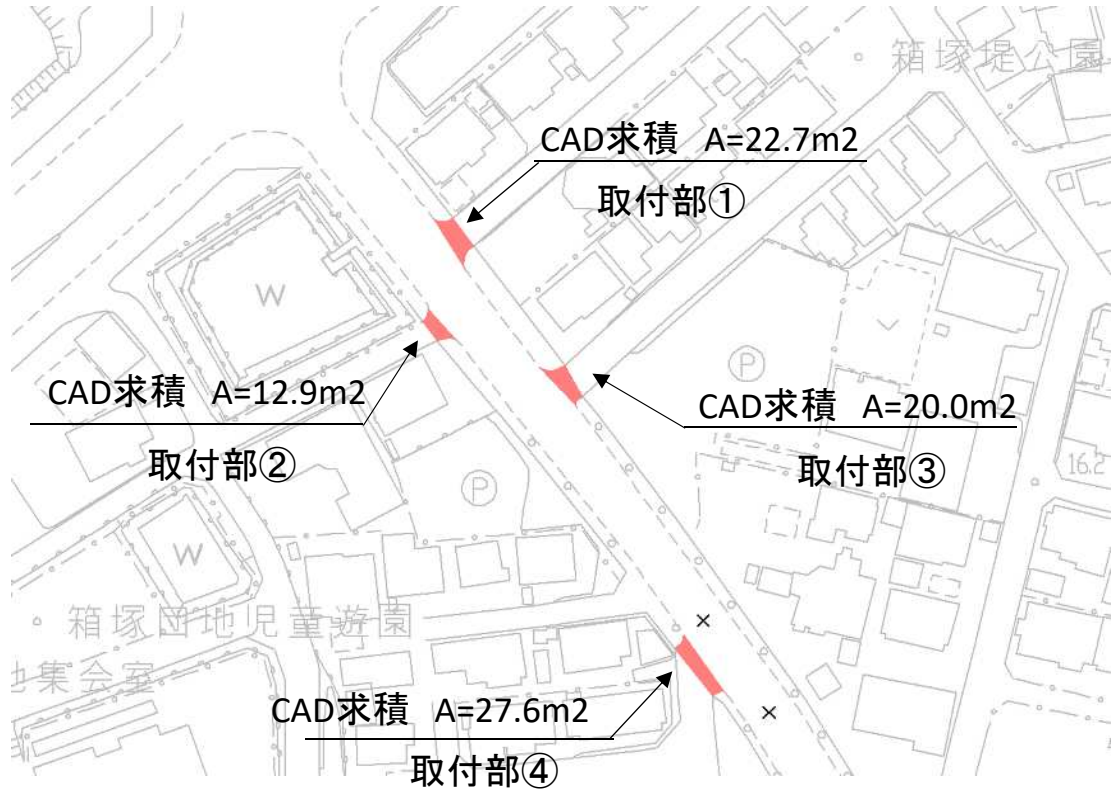

| 種 別      | 算 式                          |                            |                            |                            |   | 数 量                  |
|----------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| 1. 路面切削工 | 取付部①<br>A = 22.70<br>(CAD求積) | 取付部②<br>+ 12.90<br>(CAD求積) | 取付部③<br>+ 20.00<br>(CAD求積) | 取付部④<br>+ 27.60<br>(CAD求積) | = | 83.20 m <sup>2</sup> |
| 2. 表層工   | 取付部①<br>A = 22.70<br>(CAD求積) | 取付部②<br>+ 12.90<br>(CAD求積) | 取付部③<br>+ 20.00<br>(CAD求積) | 取付部④<br>+ 27.60<br>(CAD求積) | = | 83.20 m <sup>2</sup> |

## 区画線工数量集計表(飯野坂)

[illegible]

## 区画線(外側線(白色・実線)) 延長調書

[illegible]





## 区画線(停止線(白色・ゼブラ)) 延長調書

[illegible]

## 区画線(矢印・記号(白色・矢印)) 延長調書

[illegible]

## 区画線(横断歩道(白色・ゼブラ)) 延長調書

[illegible]

## 区画線工数量集計表(相野釜)

[illegible]

区画線(外側線(白色・実線)) 延長調書

[illegible]

## 区画線(中央線(白色・実線)) 延長調書

[illegible]

## 区画線(中央線(白色・破線)) 延長調書

[illegible]

## 区画線(停止線(白色・ゼブラ)) 延長調書

[illegible]

## 区画線(矢印・記号(白色・矢印)) 延長調書

[illegible]

区画線(導流帶(白色・実線)) 延長調書

[illegible]

## 区画線(導流帯(白色・ゼブラ)) 延長調書

[illegible]



鋪裝版切断工 延長調書

[illegible]

# 飯野坂中央大通り線ほか1路線舗装補修工事

## 数量計算書

### 【歩道】

名 取 市





鋪裝版切断工 延長調書

[illegible]

## 舗装版切断工 延長調書

[illegible]

| 舗 装 工 計 算 書 (I)-1 |         |       |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |       |       | 飯野坂中央大通り線 |  |  |  |  |
|-------------------|---------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|--|--|--|--|
| 測 点               | 距離      | 舗装版破砕 |       |       | 表層   |       |       | 不陸整正 |       |       | 摘 要   |      |       |       |           |  |  |  |  |
|                   |         | 延 長   | 平 均   | 数 量   | 延 長  | 平 均   | 数 量   | 延 長  | 平 均   | 数 量   |       |      |       |       |           |  |  |  |  |
|                   |         |       |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |       |       |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 0 + 6.600   | 6.600   | 1.20  |       |       | 1.20 |       |       | 1.20 |       |       | 巻き込み① | 1.20 |       |       |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 1 + 0.000   | 13.400  | 1.20  | 1.200 | 16.1  | 1.20 | 1.200 | 16.1  | 1.20 | 1.200 | 16.1  |       | 1.20 | 1.200 | 16.1  |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 2 + 0.000   | 20.000  | 1.20  | 1.200 | 24.0  | 1.20 | 1.200 | 24.0  | 1.20 | 1.200 | 24.0  |       | 1.20 | 1.200 | 24.0  |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 2 + 18.160  | 18.160  | 1.20  | 1.200 | 21.8  | 1.20 | 1.200 | 21.8  | 1.20 | 1.200 | 21.8  |       | 1.20 | 1.200 | 21.8  |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 3 + 0.000   | 1.840   | 1.20  |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |       |       |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 3 + 18.560  | 18.560  | 1.15  |       |       | 1.15 |       |       | 1.15 |       |       | 巻き込み④ | 1.15 |       |       |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 4 + 0.000   | 1.440   | 1.15  | 1.150 | 1.7   | 1.15 | 1.150 | 1.7   | 1.15 | 1.150 | 1.7   |       | 1.15 | 1.150 | 1.7   |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 5 + 0.000   | 20.000  | 1.15  | 1.150 | 23.0  | 1.15 | 1.150 | 23.0  | 1.15 | 1.150 | 23.0  |       | 1.15 | 1.150 | 23.0  |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 5 + 9.140   | 9.140   | 1.15  | 1.150 | 10.5  | 1.15 | 1.150 | 10.5  | 1.15 | 1.150 | 10.5  |       | 1.15 | 1.150 | 10.5  |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 5 + 17.750  | 8.610   | 1.20  |       |       | 1.20 |       |       | 1.20 |       |       | 巻き込み⑧ | 1.20 |       |       |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 6 + 0.000   | 2.250   | 1.20  | 1.200 | 2.7   | 1.20 | 1.200 | 2.7   | 1.20 | 1.200 | 2.7   |       | 1.20 | 1.200 | 2.7   |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 7 + 0.000   | 20.000  | 1.20  | 1.200 | 24.0  | 1.20 | 1.200 | 24.0  | 1.20 | 1.200 | 24.0  |       | 1.20 | 1.200 | 24.0  |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 8 + 0.000   | 20.000  | 1.20  | 1.200 | 24.0  | 1.20 | 1.200 | 24.0  | 1.20 | 1.200 | 24.0  |       | 1.20 | 1.200 | 24.0  |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 9 + 0.000   | 20.000  | 1.20  | 1.200 | 24.0  | 1.20 | 1.200 | 24.0  | 1.20 | 1.200 | 24.0  |       | 1.20 | 1.200 | 24.0  |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 10 + 0.000  | 20.000  | 1.20  | 1.200 | 24.0  | 1.20 | 1.200 | 24.0  | 1.20 | 1.200 | 24.0  |       | 1.20 | 1.200 | 24.0  |           |  |  |  |  |
|                   |         |       |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |       |       |           |  |  |  |  |
| 小 計               | 200.000 |       |       | 171.8 |      |       | 171.8 |      |       | 171.8 |       |      |       | 171.8 |           |  |  |  |  |

| 舗 装 工 計 算 書 (R)-1 |         |       |       |       |      |       |       |      |       |       |       |  |  |  | 飯野坂中央大通り線 |  |  |  |  |
|-------------------|---------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|
| 測 点               | 距離      | 舗装版破砕 |       |       | 表層   |       |       | 不陸整正 |       |       | 摘 要   |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                   |         | 延 長   | 平 均   | 数 量   | 延 長  | 平 均   | 数 量   | 延 長  | 平 均   | 数 量   |       |  |  |  |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 0 + 6.600   | 6.600   | 1.16  |       |       | 1.16 |       |       | 1.16 |       |       | 巻き込み② |  |  |  |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 1 + 0.000   | 13.400  | 1.16  | 1.160 | 15.5  | 1.16 | 1.160 | 15.5  | 1.16 | 1.160 | 15.5  |       |  |  |  |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 2 + 0.000   | 20.000  | 1.16  | 1.160 | 23.2  | 1.16 | 1.160 | 23.2  | 1.16 | 1.160 | 23.2  |       |  |  |  |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 2 + 16..200 | 16.200  | 1.16  | 1.160 | 18.8  | 1.16 | 1.160 | 18.8  | 1.16 | 1.160 | 18.8  |       |  |  |  |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 2 + 18.600  | 2.400   | 1.16  |       |       | 1.16 |       |       | 1.16 |       |       | 巻き込み③ |  |  |  |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 3 + 0.000   | 1.400   |       |       |       |      |       |       |      |       |       |       |  |  |  |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 3 + 17.600  | 17.600  | 1.20  |       |       | 1.20 |       |       | 1.20 |       |       | 巻き込み⑤ |  |  |  |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 4 + 0.000   | 2.400   | 1.20  | 1.200 | 2.9   | 1.20 | 1.200 | 2.9   | 1.20 | 1.200 | 2.9   |       |  |  |  |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 5 + 0.000   | 20.000  | 1.20  | 1.200 | 24.0  | 1.20 | 1.200 | 24.0  | 1.20 | 1.200 | 24.0  |       |  |  |  |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 5 + 17.560  | 17.560  | 1.10  |       |       | 1.10 |       |       | 1.10 |       |       | 巻き込み⑥ |  |  |  |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 6 + 0.000   | 2.440   | 1.10  | 1.100 | 2.7   | 1.10 | 1.100 | 2.7   | 1.10 | 1.100 | 2.7   |       |  |  |  |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 7 + 0.000   | 20.000  | 1.10  | 1.100 | 22.0  | 1.10 | 1.100 | 22.0  | 1.10 | 1.100 | 22.0  |       |  |  |  |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 8 + 0.000   | 20.000  | 1.10  | 1.100 | 22.0  | 1.10 | 1.100 | 22.0  | 1.10 | 1.100 | 22.0  |       |  |  |  |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 9 + 0.000   | 20.000  | 1.10  | 1.100 | 22.0  | 1.10 | 1.100 | 22.0  | 1.10 | 1.100 | 22.0  |       |  |  |  |           |  |  |  |  |
| 1 NO. 10 + 0.000  | 20.000  | 1.10  | 1.100 | 22.0  | 1.10 | 1.100 | 22.0  | 1.10 | 1.100 | 22.0  |       |  |  |  |           |  |  |  |  |
| 小 計               | 200.000 |       |       | 175.1 |      |       | 175.1 |      |       | 175.1 |       |  |  |  |           |  |  |  |  |
| 合 計               | 400.000 |       |       | 346.9 |      |       | 346.9 |      |       | 346.9 |       |  |  |  |           |  |  |  |  |

# 略 図

巻き込み①～④

平面図




| 種 別      | 算 式                           |                             |                            |                             | 数 量                    |
|----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1. 舗装版破碎 | 巻き込み①<br>A = 24.60<br>(CAD求積) | 巻き込み②<br>+ 20.80<br>(CAD求積) | 巻き込み③<br>+ 1.50<br>(CAD求積) | 巻き込み④<br>+ 17.30<br>(CAD求積) | = 64.20 m <sup>2</sup> |
| 2. 表層工   | 巻き込み①<br>A = 24.60<br>(CAD求積) | 巻き込み②<br>+ 20.80<br>(CAD求積) | 巻き込み③<br>+ 1.50<br>(CAD求積) | 巻き込み④<br>+ 17.30<br>(CAD求積) | = 64.20 m <sup>2</sup> |
| 3. 不陸整正  | 巻き込み①<br>A = 24.60<br>(CAD求積) | 巻き込み②<br>+ 20.80<br>(CAD求積) | 巻き込み③<br>+ 1.50<br>(CAD求積) | 巻き込み④<br>+ 17.30<br>(CAD求積) | = 64.20 m <sup>2</sup> |

# 略 図

巻き込み⑤～⑧

平 面 図

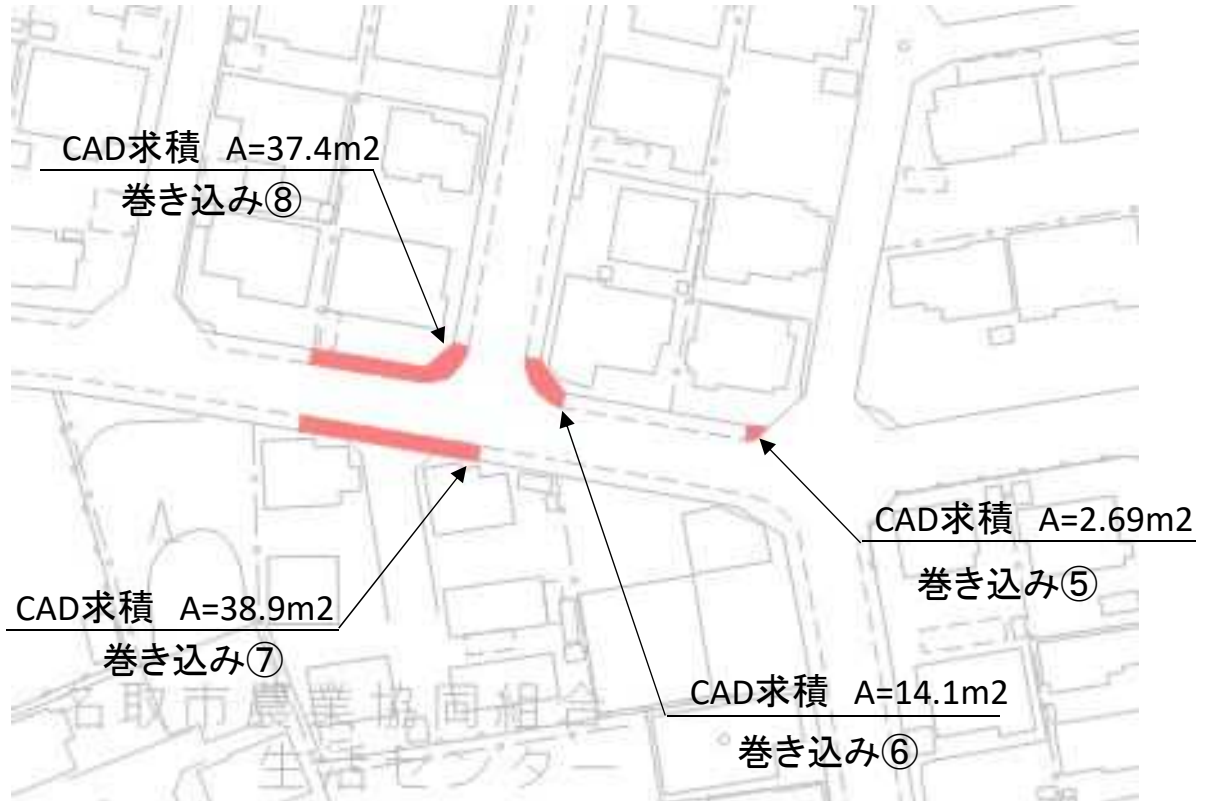

| 種 別      | 算 式                            |                             |                             |                             | 数 量                     |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. 舗装版破碎 | 巻き込み⑤<br>A= 2.69<br>(CAD求積)    | 巻き込み⑥<br>+ 14.10<br>(CAD求積) | 巻き込み⑦<br>+ 38.90<br>(CAD求積) | 巻き込み⑧<br>+ 37.40<br>(CAD求積) | = 93.09 m <sup>2</sup>  |
| 2. 表層工   | 巻き込み⑤<br>A= 2.69<br>(CAD求積)    | 巻き込み⑥<br>+ 14.10<br>(CAD求積) | 巻き込み⑦<br>+ 38.90<br>(CAD求積) | 巻き込み⑧<br>+ 37.40<br>(CAD求積) | = 93.09 m <sup>2</sup>  |
| 3. 不陸整正  | 巻き込み⑤<br>A= 2.69<br>(CAD求積)    | 巻き込み⑥<br>+ 14.10<br>(CAD求積) | 巻き込み⑦<br>+ 38.90<br>(CAD求積) | 巻き込み⑧<br>+ 37.40<br>(CAD求積) | = 93.09 m <sup>2</sup>  |
| 1. 舗装版破碎 | 巻き込み①～④<br>A= 64.20<br>(CAD求積) | 巻き込み⑤～⑧<br>93.09<br>(CAD求積) |                             |                             | = 157.29 m <sup>2</sup> |
| 2. 表層工   | 巻き込み①～④<br>A= 64.20<br>(CAD求積) | 巻き込み⑤～⑧<br>93.09<br>(CAD求積) |                             |                             | = 157.29 m <sup>2</sup> |
| 3. 不陸整正  | 巻き込み①～④<br>A= 64.20<br>(CAD求積) | 巻き込み⑤～⑧<br>93.09<br>(CAD求積) |                             |                             | = 157.29 m <sup>2</sup> |

相野釜愛島線


[illegible]

| 相野釜愛島線            |         |       |       |       |      |       |       |              |       |      |       |     |  |
|-------------------|---------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------------|-------|------|-------|-----|--|
| 舗 装 工 計 算 書 (R)-1 |         |       |       |       |      |       |       |              |       |      |       |     |  |
| 測 点               | 距離      | 舗装版破砕 |       |       | 表層   |       |       | 不陸整正         |       |      | 摘 要   |     |  |
|                   |         | 延 長   | 平 均   | 数 量   | 延 長  | 平 均   | 数 量   | 延 長          | 平 均   | 数 量  |       |     |  |
| 2 NO. 0 + 0.000   |         | 2.34  |       |       | 2.34 |       |       | 2.34         |       |      |       |     |  |
| 2 NO. 1 + 0.000   | 20.000  | 2.34  | 2.340 | 46.8  | 2.34 | 2.340 | 46.8  | 2.34         | 2.340 | 46.8 |       |     |  |
| 2 NO. 1 + 10.900  | 10.900  | 2.34  | 2.340 | 25.5  | 2.34 | 2.340 | 25.5  | 2.34         | 2.340 | 25.5 |       |     |  |
| 2 NO. 1 + 13.400  | 2.500   | 2.34  |       |       | 2.34 |       |       | 2.34         |       |      | 巻き込み③ |     |  |
| 2 NO. 1 + 18.200  | 4.800   | 1.74  |       |       | 1.74 |       |       | 1.74         |       |      | 取付部②  |     |  |
| 2 NO. 2 + 0.000   | 1.800   | 1.74  |       |       | 1.74 |       |       | 1.74         |       |      | 巻き込み④ |     |  |
| 2 NO. 3 + 0.000   | 20.000  | 1.74  | 1.740 | 34.8  | 1.74 | 1.740 | 34.8  | 1.74         | 1.740 | 34.8 |       |     |  |
| 2 NO. 4 + 0.000   | 20.000  | 1.74  | 1.740 | 34.8  | 1.74 | 1.740 | 34.8  | 1.74         | 1.740 | 34.8 |       |     |  |
| 2 NO. 4 + 10.300  | 10.300  | 1.74  | 1.740 | 17.9  | 1.74 | 1.740 | 17.9  | 1.74         | 1.740 | 17.9 |       |     |  |
| 2 NO. 5 + 0.000   | 9.700   | 1.74  |       |       | 1.74 |       |       | 1.74         |       |      | 巻き込み⑥ |     |  |
| 2 NO. 5 + 6.600   | 6.600   | 1.74  |       |       | 1.74 |       |       | 1.74         |       |      | 巻き込み⑥ |     |  |
| 2 NO. 5 + 17.400  | 10.800  | 1.74  |       |       | 1.74 |       |       | 1.74         |       |      | 取付部④  |     |  |
| 2 NO. 5 + 18.200  | 0.800   | 1.74  |       |       | 1.74 |       |       | 1.74         |       |      | 巻き込み⑦ |     |  |
| 2 NO. 6 + 0.000   | 1.800   | 1.74  | 1.740 | 3.1   | 1.74 | 1.740 | 3.1   | 1.74         | 1.740 | 3.1  |       |     |  |
| 2 NO. 7 + 0.000   | 20.000  | 1.74  | 1.740 | 34.8  | 1.74 | 1.740 | 34.8  | 1.74         | 1.740 | 34.8 |       |     |  |
| 小 計               | 140.000 |       |       | 197.7 |      |       | 197.7 | 街路樹柵 1.2㎡/箇所 |       |      | 197.7 |     |  |
| 合 計               | 280.000 |       |       | 474.3 |      |       | 474.3 | 計14箇所        |       |      | 474.3 | 控除前 |  |
|                   |         |       |       | 457.5 |      |       | 457.5 | 控除分 A=16.8㎡  |       |      | 457.5 | 控除後 |  |

# 略 図

巻き込み①～④

平 面 図

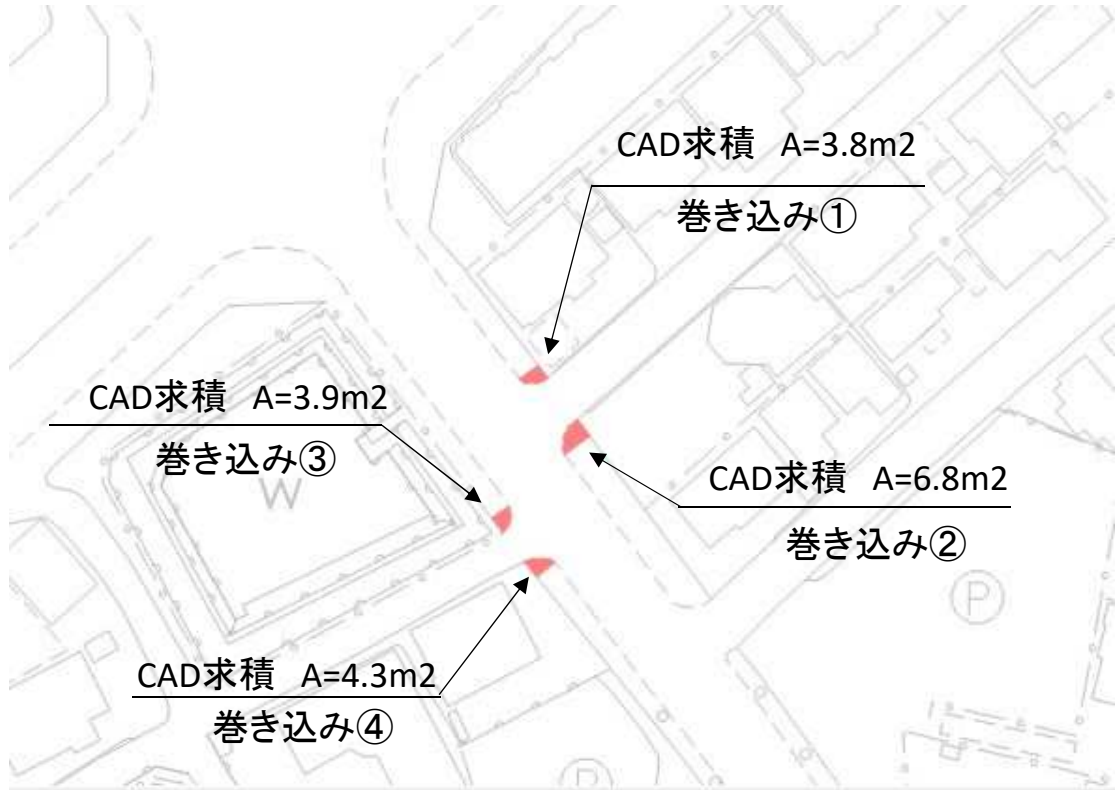

| 種 別      | 算 式                          |                            |                            |                            |   | 数 量                  |
|----------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| 1. 舗装版破碎 | 巻き込み①<br>A = 3.80<br>(CAD求積) | 巻き込み②<br>+ 6.80<br>(CAD求積) | 巻き込み③<br>+ 3.90<br>(CAD求積) | 巻き込み④<br>+ 4.30<br>(CAD求積) | = | 18.80 m <sup>2</sup> |
| 2. 表層工   | 巻き込み①<br>A = 3.80<br>(CAD求積) | 巻き込み②<br>+ 6.80<br>(CAD求積) | 巻き込み③<br>+ 3.90<br>(CAD求積) | 巻き込み④<br>+ 4.30<br>(CAD求積) | = | 18.80 m <sup>2</sup> |
| 3. 不陸整正  | 巻き込み①<br>A = 3.80<br>(CAD求積) | 巻き込み②<br>+ 6.80<br>(CAD求積) | 巻き込み③<br>+ 3.90<br>(CAD求積) | 巻き込み④<br>+ 4.30<br>(CAD求積) | = | 18.80 m <sup>2</sup> |

# 略 図

巻き込み⑤～⑦

平面図



| 種 別      | 算 式                             |                             |                            | 数 量                    |
|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. 舗装版破碎 | 巻き込み⑤<br>A = 6.30<br>(CAD求積)    | 巻き込み⑥<br>+ 50.50<br>(CAD求積) | 巻き込み⑦<br>+ 3.20<br>(CAD求積) | = 60.00 m <sup>2</sup> |
| 2. 表層工   | 巻き込み⑤<br>A = 6.30<br>(CAD求積)    | 巻き込み⑥<br>+ 50.50<br>(CAD求積) | 巻き込み⑦<br>+ 3.20<br>(CAD求積) | = 60.00 m <sup>2</sup> |
| 3. 不陸整正  | 巻き込み⑤<br>A = 6.30<br>(CAD求積)    | 巻き込み⑥<br>+ 50.50<br>(CAD求積) | 巻き込み⑦<br>+ 3.20<br>(CAD求積) | = 60.00 m <sup>2</sup> |
| 1. 舗装版破碎 | 巻き込み①～④<br>A = 18.80<br>(CAD求積) | 巻き込み⑤～⑦<br>60.00<br>(CAD求積) |                            | = 78.80 m <sup>2</sup> |
| 2. 表層工   | 巻き込み①～④<br>A = 18.80<br>(CAD求積) | 巻き込み⑤～⑦<br>60.00<br>(CAD求積) |                            | = 78.80 m <sup>2</sup> |
| 3. 不陸整正  | 巻き込み①～④<br>A = 18.80<br>(CAD求積) | 巻き込み⑤～⑦<br>60.00<br>(CAD求積) |                            | = 78.80 m <sup>2</sup> |



○根上対策工

L形側溝撤去・再設置:L=1.5m+地先境界ブロック再利用設置:L=3.1+根切:V=2m<sup>3</sup> /箇所  
N= 14箇所  
(想定数量)

● :位置



平面図

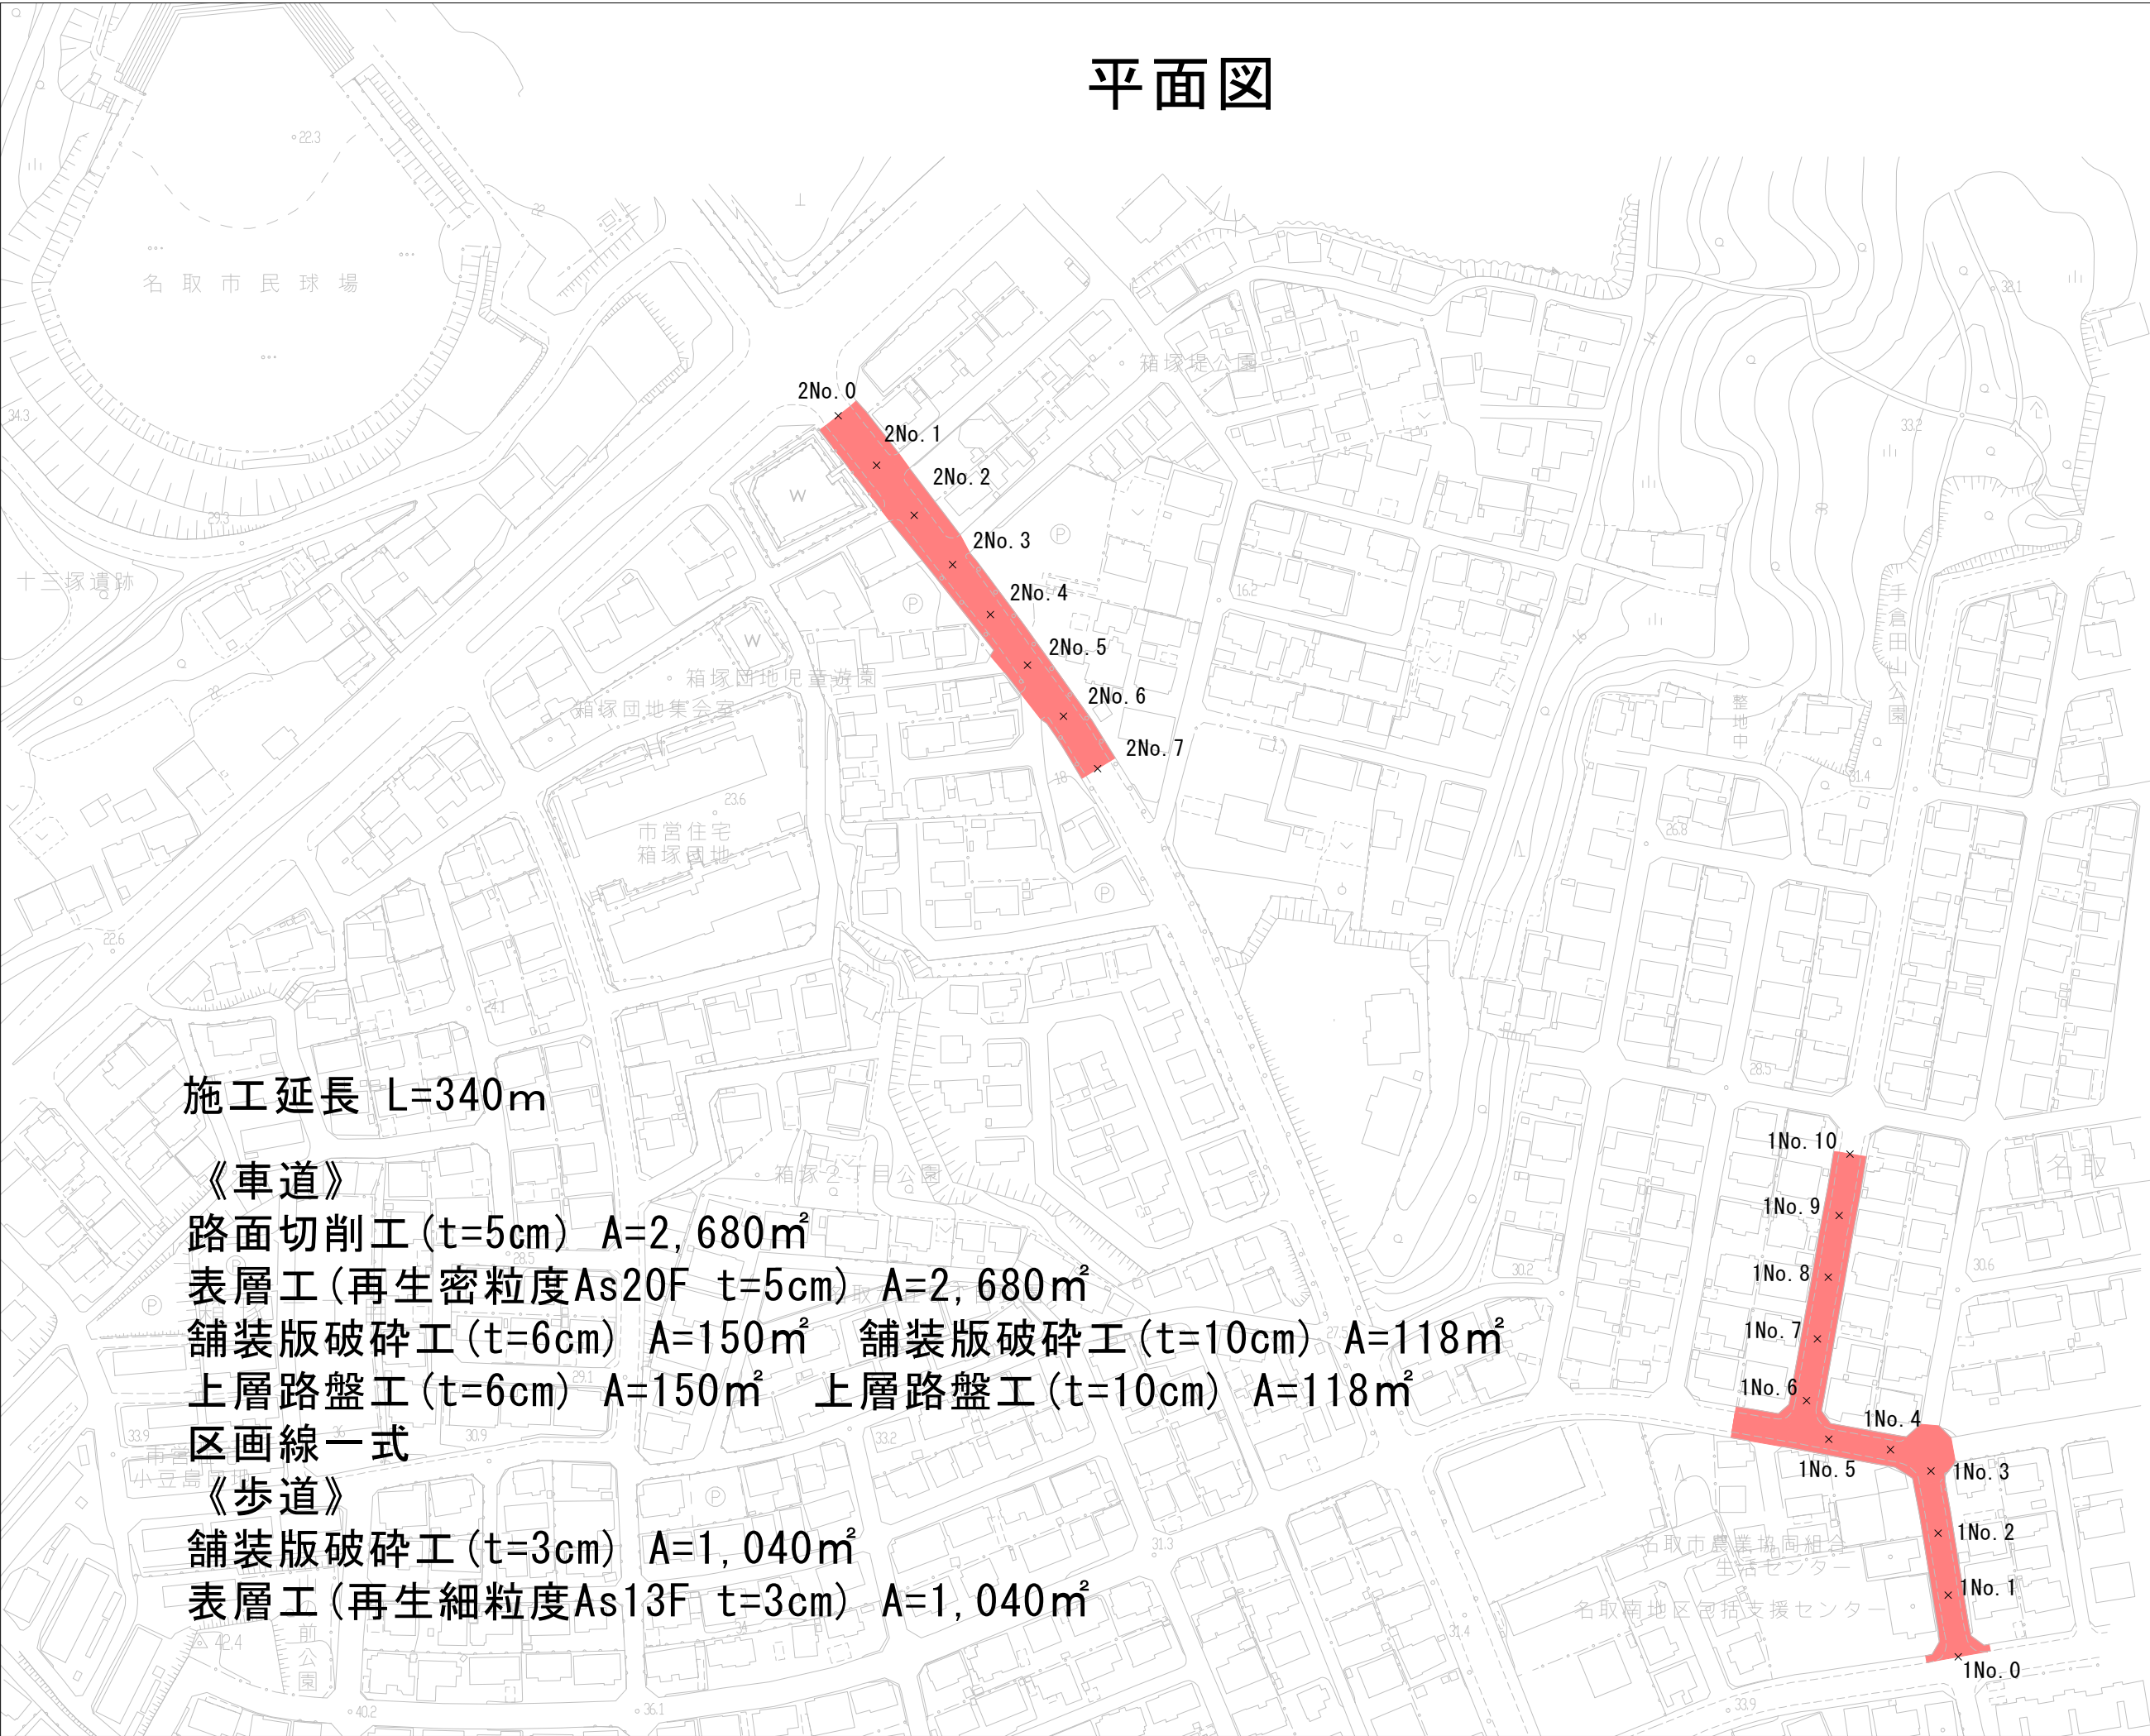

施工延長 L=340m

《車道》

路面切削工 (t=5cm) A=2,680m<sup>2</sup>

表層工 (再生密粒度As20F t=5cm) A=2,680m<sup>2</sup>

舗装版破碎工 (t=6cm) A=150m<sup>2</sup>

舗装版破碎工 (t=10cm) A=118m<sup>2</sup>

上層路盤工 (t=6cm) A=150m<sup>2</sup>

上層路盤工 (t=10cm) A=118m<sup>2</sup>

区画線一式

《歩道》

舗装版破碎工 (t=3cm) A=1,040m<sup>2</sup>


表層工 (再生細粒度As13F t=3cm) A=1,040m<sup>2</sup>

|      |                          |    |       |
|------|--------------------------|----|-------|
| 工事番号 | 第63号                     |    |       |
| 路線名  | 飯野坂中央大通り線<br>・箱野金栗角線     |    |       |
| 箇所   | 名取市 名取が丘 地内外             |    |       |
| 工事名  | 飯野坂中央大通り線<br>ほか1路線舗装補修工事 |    |       |
| 図名   | 平面図                      |    |       |
| 縮尺   | Free                     | 位置 |       |
| 設計   | 名取市                      | 年度 | 令和8年度 |
| 名取市  |                          |    |       |

# 標準横断図

S=1:50  
(S=1:100)

## 1No.5付近

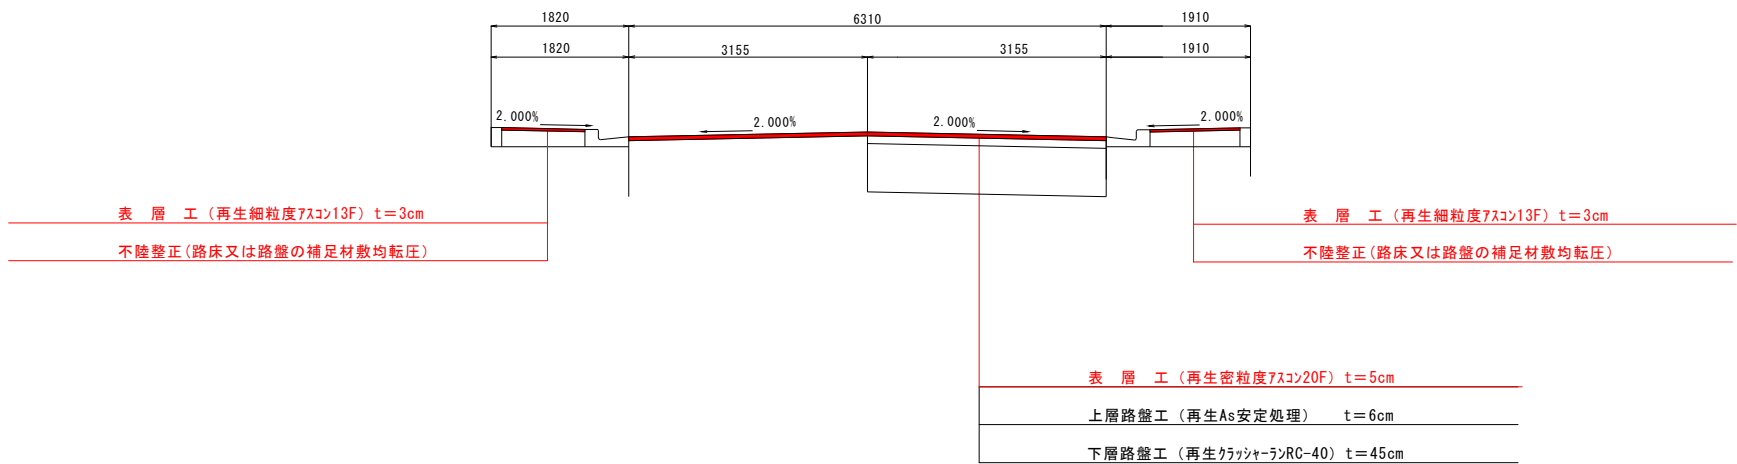


|      |                      |    |  |
|------|----------------------|----|--|
| 工事番号 | 第63号                 |    |  |
| 路線名  | 飯野坂中央大通り線            |    |  |
| 施工地名 | 名取市 箱塚 地内            |    |  |
| 工事名  | 飯野坂中央大通り線ほか1路線舗装補修工事 |    |  |
| 図面名  | 標準横断図                |    |  |
| 縮尺   | 1/50<br>(1/100)      | 位置 |  |
| 設計者  |                      |    |  |
| 名取市  |                      | 図番 |  |

標準横断図

S=1:50  
(S=1:100)

2No.4付近

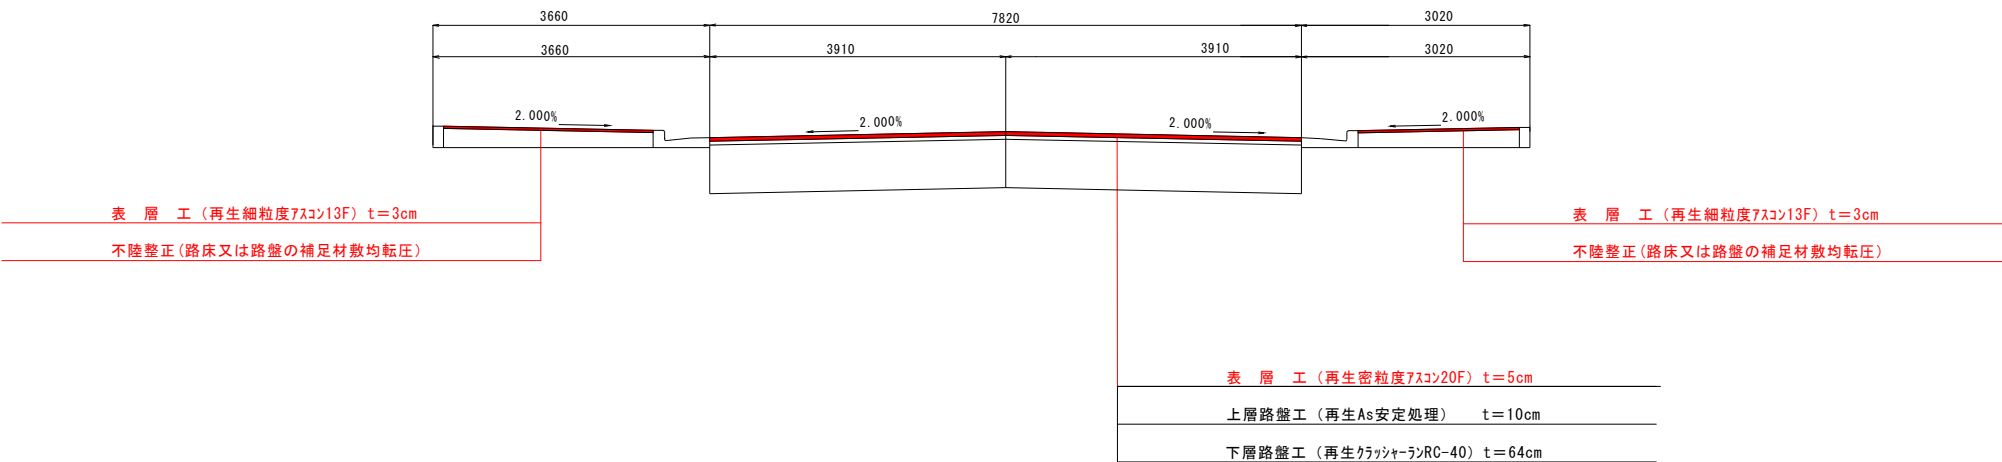

|      |                      |    |  |
|------|----------------------|----|--|
| 工事番号 | 第63号                 |    |  |
| 路線名  | 相野釜愛島線               |    |  |
| 施工地名 | 名取市 名取が丘 地内          |    |  |
| 工事名  | 飯野坂中央大通り線ほか1路線舗装補修工事 |    |  |
| 図面名  | 標準横断図                |    |  |
| 縮尺   | 1/50<br>(1/100)      | 位置 |  |
| 設計者  |                      |    |  |
| 名取市  |                      | 図番 |  |